


Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

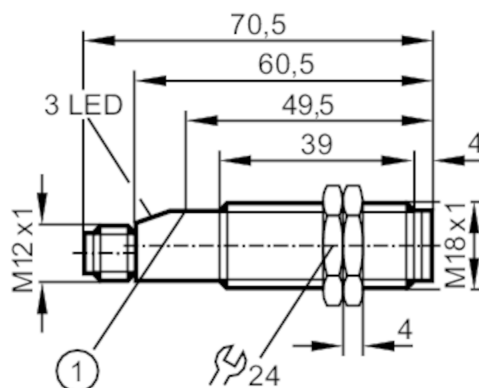

1 tipka

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti; Funkcija preverjanja izhoda
Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 24
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	675
Tip. življenjska doba [h]	50000

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Funkcija preverjanja izhoda	da
Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda [V]	3,5
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA]	10
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	500
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik	
Doseg [m]	< 60	
Prilagodljivi razpon	da	
Premer najmanjšega zaznavnega predmeta [mm]	3	
Maks. premer svetlobne točke [mm]	150	
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-10...50	
Zaščita	IP 68; IP 69K	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje	Izvedba navoja	
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 70,5	
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT	
Material optike	PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno		
2 1 3 4		



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Priključek



2

Funkcija preverjanja izhoda