


Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OTS-00KG/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OT5008

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

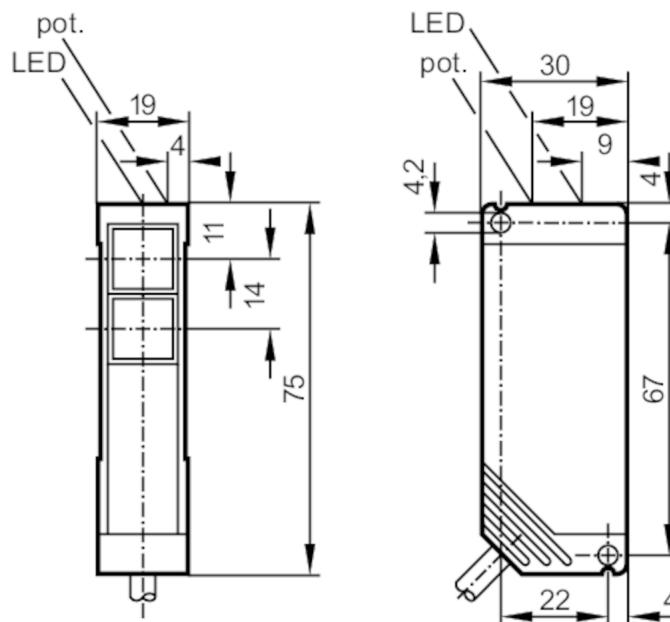

1 potenciometer
po ena oddajna dioda v zgornji in spodnji optiki



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	20; ((24 V))
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
---------------------	-----------



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OTS-00KG/6M

Doseg	[m]	< 10
Prilagodljivi razpon		ne
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	524
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mehanski podatki

Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	75 x 19 x 30
Materiali		PBT
Material optike		PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20441	izvijač
-----------------	------------------------------	---------


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Priključek

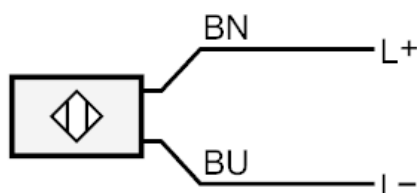

BN = Barva žil :
 BU = rjava
 modro