


AC2631



Saha uygulamaları için I/O modülleri

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Üretimi devam etmiyor

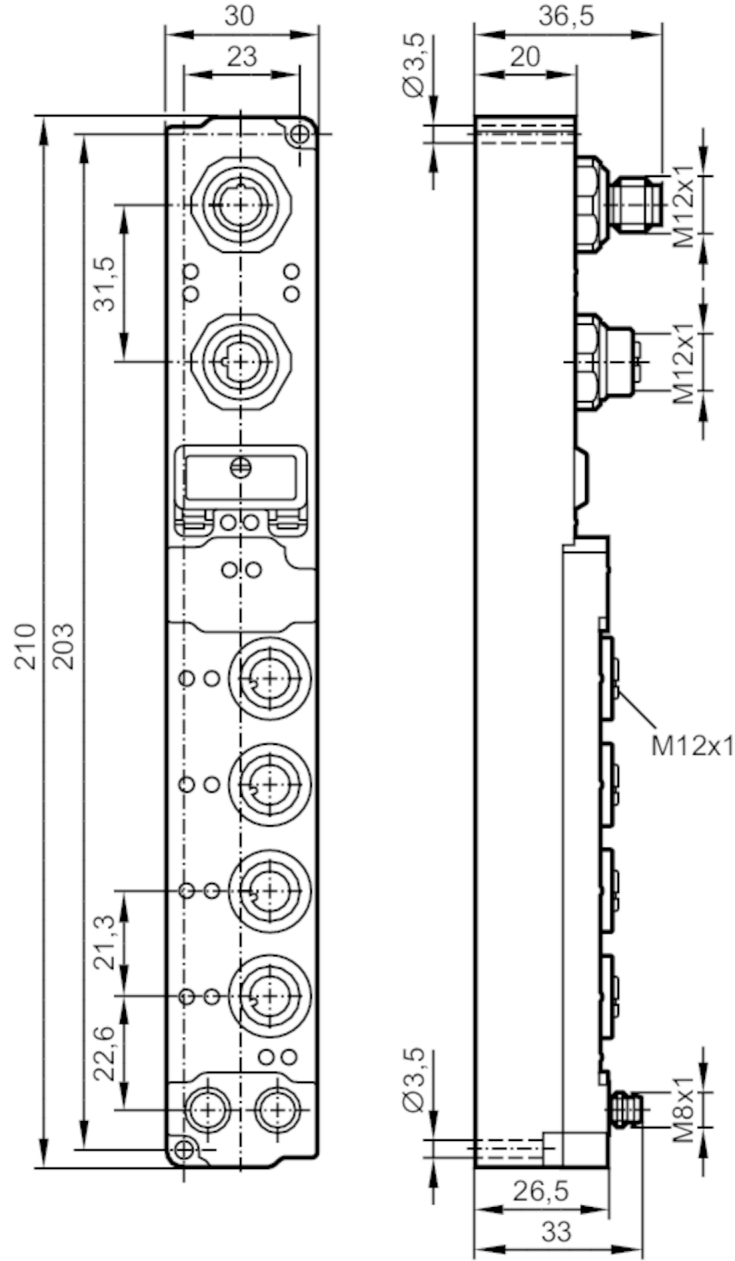

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...29 DC
Akım tüketimi [mA]	< 90
Elektriksel ayrılma	hayır

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıkışların sayısı: 4
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
---------------------------	---



Saha uygulamaları için I/O modülleri

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Güç kaynağı [V]	20...29
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	500
Anahtarlama sinyali High [V]	11...30
Anahtarlama sinyali Low [V]	-3...5
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı	4
Voltaaj aralığı DC [V]	20...29
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	2000

Arabirimler

PROFIBUS

İletim oranı	9,6...12000 kBit/s
--------------	--------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...55
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Titreşim dayanımı	IEC 68	Bölüm 2-6 / IEC 68, Bölüm 2-27

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	296,5
Malzemeler	Gövde: PA 6; bağlantı birleşimi: PU; bağlantı pinleri: Pirinç altın kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı IN

Soketli: 1 x M8; kodlama: A




1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Saha uygulamaları için I/O modülleri

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı OUT


Soketli: 1 x M8; kodlama: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Elektriksel bağlantı - PROFIBUS IN

Soketli: 1 x M12; kodlama: B



1	kullanılmıyor
2	tel A
3	GND
4	tel B
5	Ekran

Elektriksel bağlantı - PROFIBUS OUT

Soketli: 1 x M12; kodlama: D




1	5 V DC
2	tel A
3	GND
4	tel B
5	Ekran

Saha uygulamaları için I/O modülleri

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı

Soketli: 4 x M12; kodlama: A



1	24 V DC
2	In-/Output B
3	GND
4	In-/Output A
5	kullanılmıyor