




Barrera fotoeléctrica, emisor

OJS-00KG/SO/AS

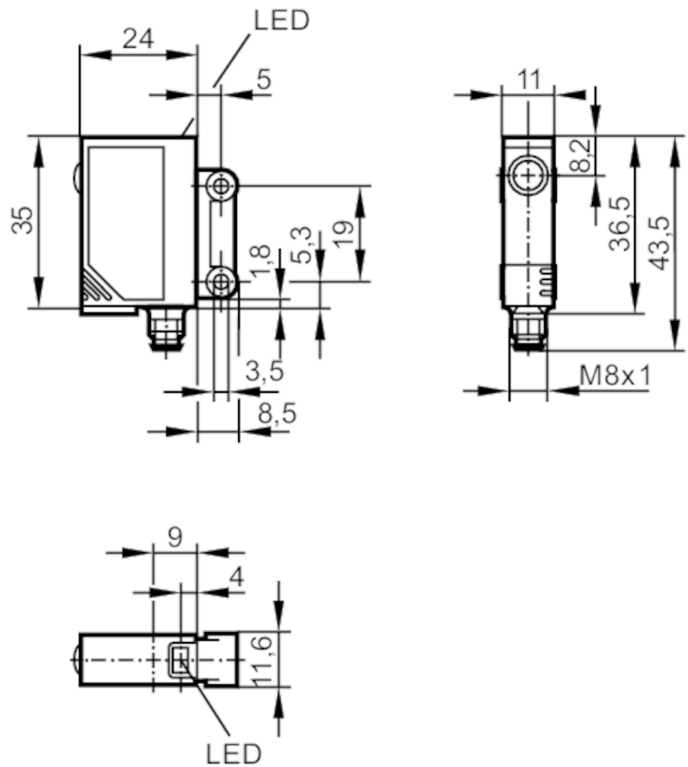

Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 30
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Rango de detección		
Emisor / receptor		emisor
Alcance	[m]	0...10
Alcance ajustable		no
Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	1000
Dimensiones del punto luminoso aplicables para		con el alcance máximo
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60



Barrera fotoeléctrica, emisor

OJS-00KG/SO/AS

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2
MTTF [años]	2230

Datos mecánicos

Peso [g]	16,6
Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	35 x 11 x 24
Materiales	ABS; SEPS
Material de la lente	PMMA
Orientación de la óptica	óptica lateral

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
------------	----------------	----------------

Notas

Notas	tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M8; codificación: A



Conexión

