




Barrera fotoeléctrica, emisor

OSS-00KG

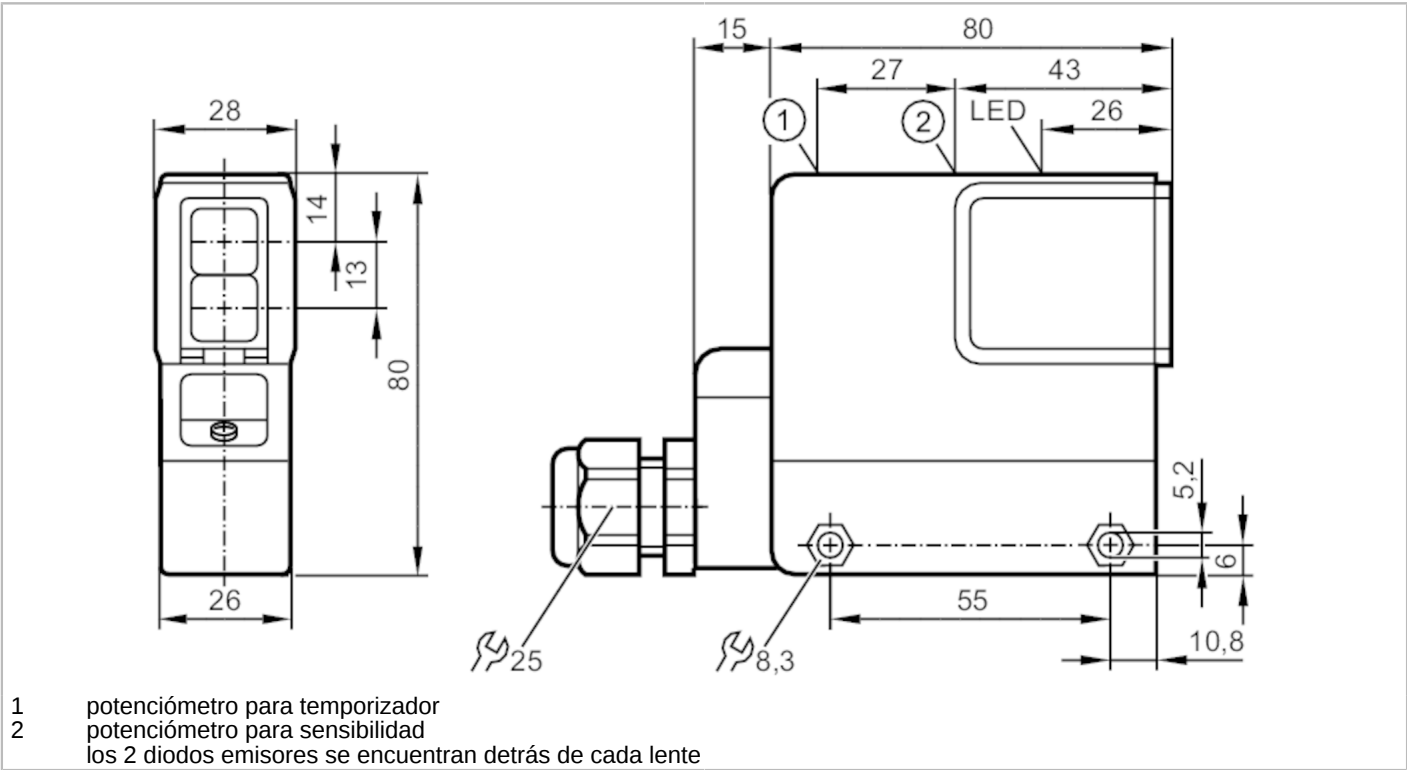

Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
Consumo de corriente	[mA]	20; ((24 V))
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	880
Rango de detección		
Emisor / receptor		emisor
Alcance	[m]	< 20
Alcance ajustable		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 65
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[años]	1801

OS5015



Barrera fotoeléctrica, emisor

OSS-00KG

Datos mecánicos		
Peso	[g]	264
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	80 x 28 x 95
Materiales		PPO modificado
Material de la lente		vidrio
Orientación de la óptica		óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Disponibilidad	1 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos	Escuadra de fijación: 1, E20210	
	destornillador	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Bornes de conexión: ...1,5 mm²; Prensaestopa: M20 X 1,5		
Conexión		

