


SFG14ZBB

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SF0516

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

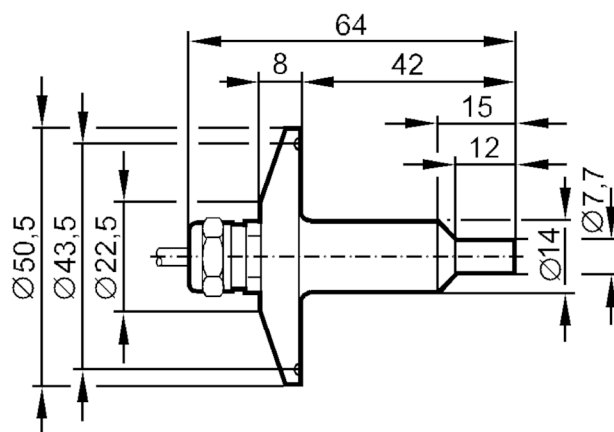

Conexión de proceso	Clamp DN25 ISO 2852
---------------------	---------------------

Campo de aplicación

Aplicación	altas temperaturas; aplicaciones higiénicas
------------	---

Aplicación	altas temperaturas; aplicaciones higiénicas
------------	---

Resistencia a la presión	[bar]	30
--------------------------	-------	----

Aplicación	altas temperaturas; aplicaciones higiénicas
------------	---

Aplicación	altas temperaturas; aplicaciones higiénicas
------------	---

Temperatura del fluido	[°C]	0...120
------------------------	------	---------

Temperatura del fluido	[°C]	0...100
------------------------	------	---------

Temperatura del fluido	[°C]	0...100
------------------------	------	---------

Conexión a la unidad de	V/S 0200
-------------------------	----------

Conexión a la unidad de	VS 0200
-------------------------	---------

Fluidos líquidos

Rango de configuración	[cm/s]	3...300
------------------------	--------	---------

Rango de configuración	[cm/s]	3...300
------------------------	--------	---------

Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
---------------------	--------	--------

Rango de configuración	[cm/s]	200...2000
------------------------	--------	------------

Rango de configuración	[cm/s]	200...2000
------------------------	--------	------------

Sensibilidad máxima	[cm/s]	200...800
---------------------	--------	-----------

Gradiente de temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----


Gradiente de temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFG14ZBB

Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		inox (1.4571 / 316Ti)
Materiales en contacto con el fluido		inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso		Clamp DN25 ISO 2852
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m, silicona; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
Conexión		

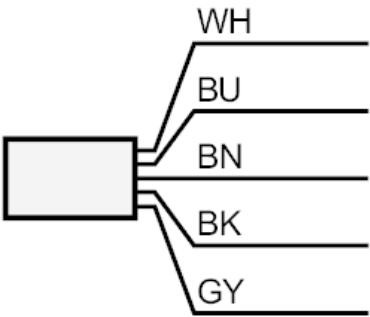

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco
GY =	gris