




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFM12ABH/6M/PH

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

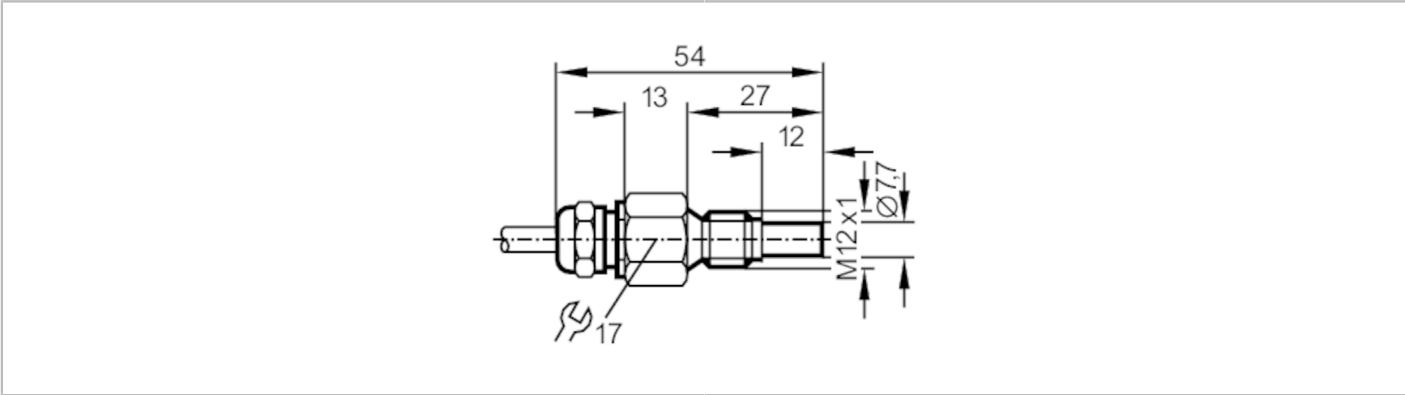

Características del producto		
Conexión de proceso		M12 x 1
Campo de aplicación		
Fluidos		Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos; fluidos agresivos
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistencia a la presión	[bar]	30
Fluidos líquidos		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Fluidos gaseosos		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Datos eléctricos		
Conexión a la unidad de evaluación		VS 0200
Rango de configuración / medición		
Fluidos líquidos		
Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
Fluidos gaseosos		
Rango de configuración	[cm/s]	200...2000
Precisión / variaciones		
Gradiente de temperatura	[K/min]	15
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Carcasa		Tipo con rosca

SF0514



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFM12ABH/6M/PH

Dimensiones	[mm]	M12 x 1
Nombre de la rosca		M12 x 1
Materiales		Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiales en contacto con el fluido		Hastelloy C-4 (2.4610)
Conexión de proceso		M12 x 1

Accesorios

Componentes incluidos	Juntas: 2 x AMF 30
-----------------------	--------------------


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Conexión

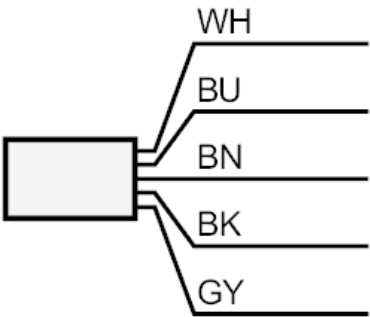

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco
GY =	gris