




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR12AACE1

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

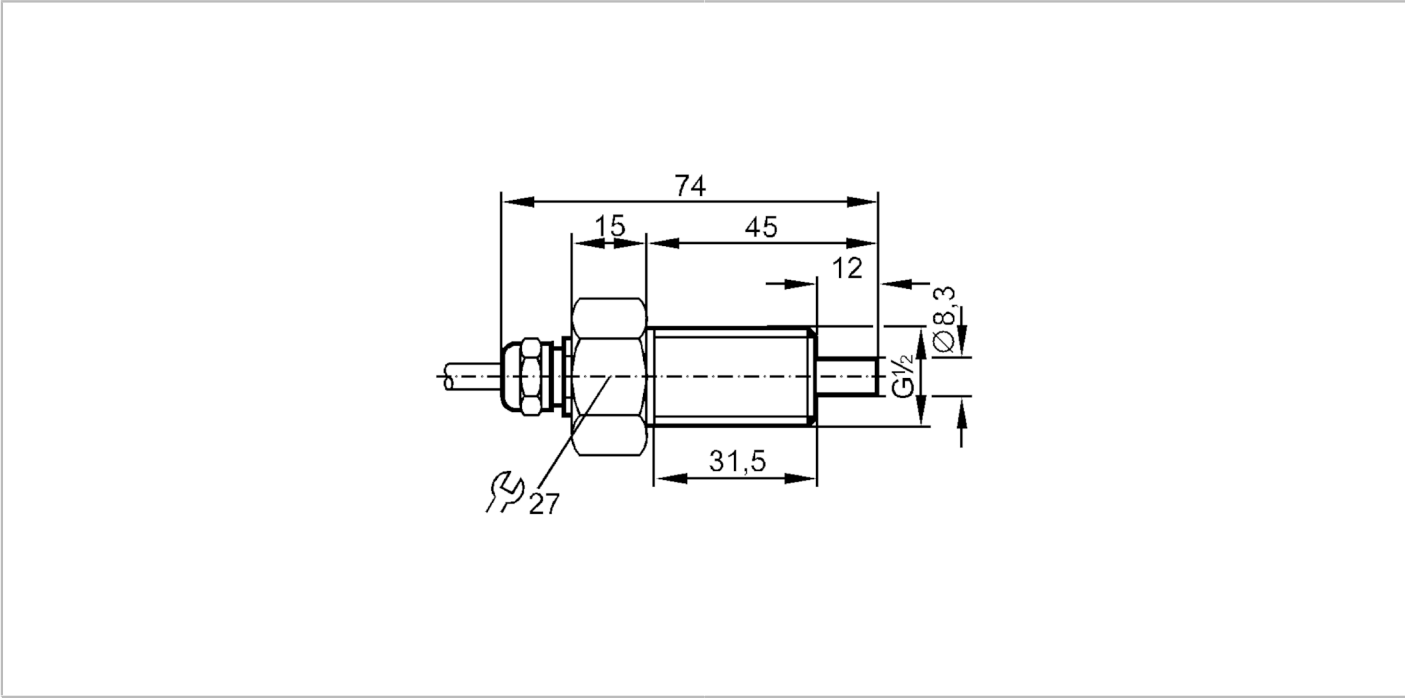

Características del producto		
Conexión de proceso		G 1/2 rosca exterior
Campo de aplicación		
Aplicación		Zona Ex 1
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistencia a la presión	[bar]	5
Fluidos líquidos		
Aplicación		Zona Ex 1
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Datos eléctricos		
Conexión a la unidad de evaluación		VS 0100 Ex
Rango de configuración / medición		
Fluidos líquidos		
Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
Precisión / variaciones		
Gradiente de temperatura	[K/min]	7
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	2...20
Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	2...20
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67

ST3406



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación


STR12AACE1

Datos mecánicos	
Carcasa	Tipo con rosca
Materiales	PTFE
Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
Cable: 2 m, Silflex-PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 4 x 0,25 mm²	

Conexión	
----------	--

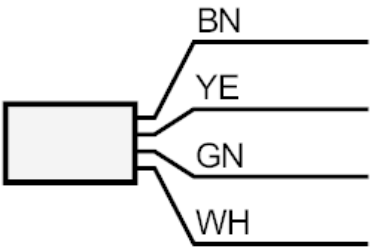

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
GN =	verde
WH =	blanco
YE =	amarillo