


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

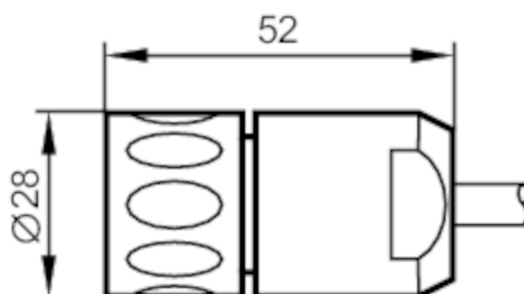

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 4,5...30 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -40...125

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 68,8

Mitat [mm] 28 x 28 x 52

Materiaalit messinki muovipinnoitettu; PA 6.6 musta

Valukotelomateriaali messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu

Mutterin materiaali messinki, muovipinnoitettu / PA 6.6, muovipinnoitettu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Kytkestävä liitin

SDOGK210MKRFKSG


Sähköinen liitäntä

juotos-/puristusliitäntä: ...0,5 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu; Lukitus: messinki, muovipinnoitettu

Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu; Lukitus: PA 6.6, muovipinnoitettu



Liitäntä

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____
- 18 _____
- 19 _____
- 20 _____
- 21 _____