




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040VAP0010P04

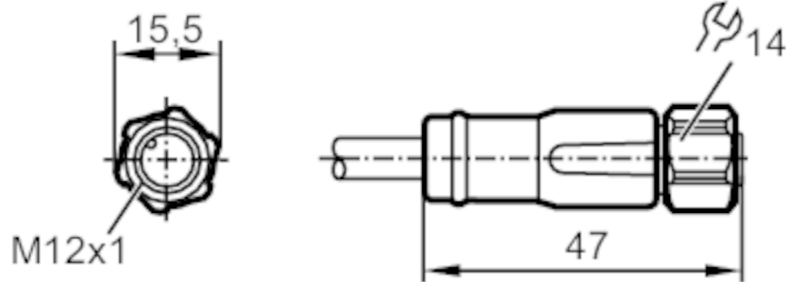

Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...100
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	0...100
Varastointilämpötila	[°C]	-25...55
Varastointikosteus	[%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan		1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Liitântäkaapeli naaraspistokkeella


ADOGH040VAP0010P04

Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	675,2	
Mitat [mm]	15,5 x 15,5 x 47	
Materiaalit	PP Halogeniton; tiiviste: EPDM	
Valukotelomateriaali	PP	
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitântä
Kaapeli: 10 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm ² (32 x Ø 0,2 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin
Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040VAP0010P04

Liitäntä



Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen