




Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0002K04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC541  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

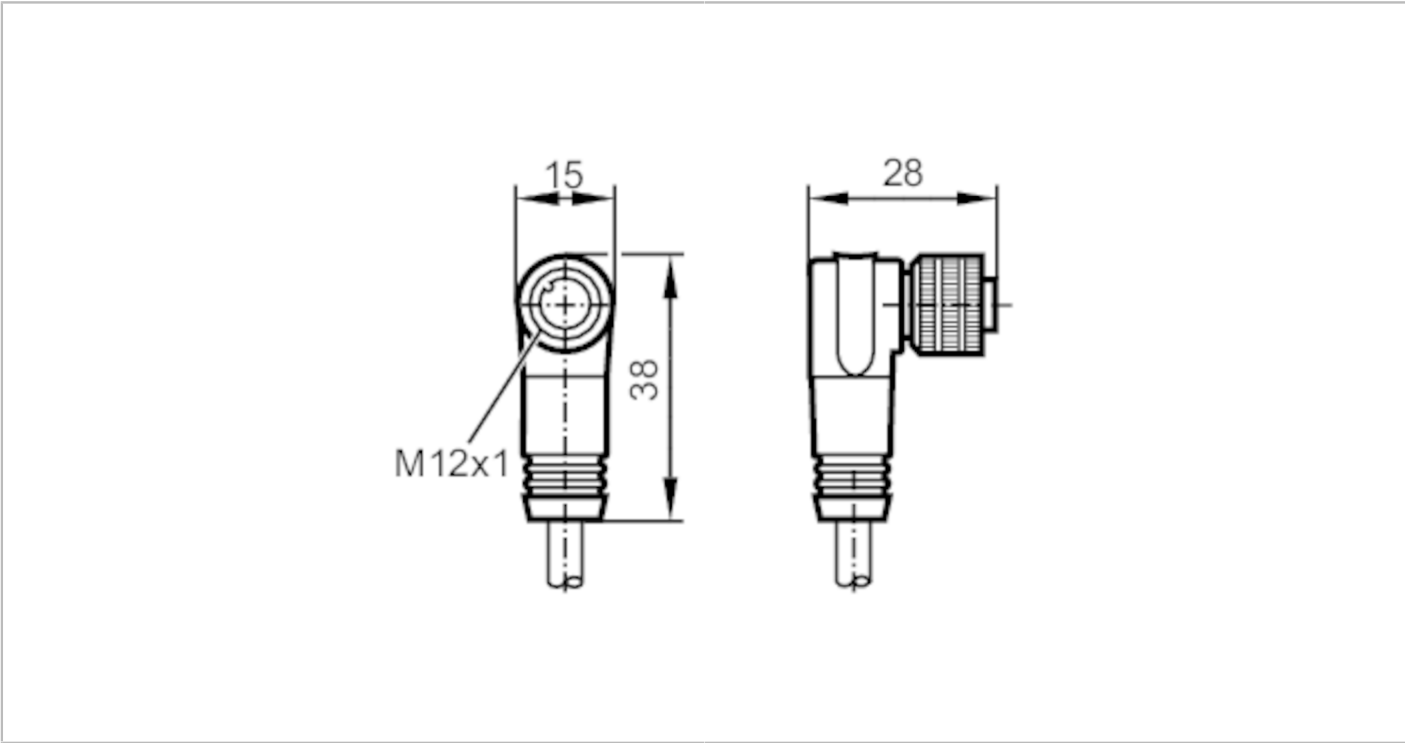

| Application                |      |                                             |
|----------------------------|------|---------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique |      | Sans silicone; contacts dorés; câble blindé |
| Sans silicone              |      | oui                                         |
| Données électriques        |      |                                             |
| Tension d'alimentation     | [V]  | < 50 AC / < 60 DC                           |
| Classe de protection       |      | III                                         |
| Courant de sortie total    | [A]  | 4                                           |
| Conditions d'utilisation   |      |                                             |
| Température ambiante       | [°C] | -25...90                                    |
| Indice de protection       |      | IP 67                                       |
| Données mécaniques         |      |                                             |
| Poids                      | [g]  | 88,8                                        |
| Dimensions                 | [mm] | 28 x 15 x 38                                |
| Matières                   |      | TPU                                         |
| Matière du corps           |      | TPU                                         |
| Matière écrou moleté       |      | laiton, nickelé                             |
| Remarques                  |      |                                             |
| Unité d'emballage          |      | 1 pièces                                    |



## Câble avec prise femelle


ADOAH040MSS0002K04

### Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 4,8 mm, blindé; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm;  
Prolongateur blindé: blindage raccordé



### Raccordement

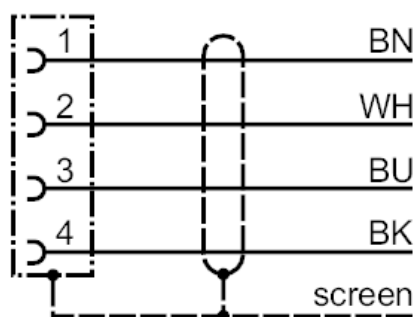

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BK = | noir                            |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| WH = | blanc                           |