




Adaptateur process Clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2

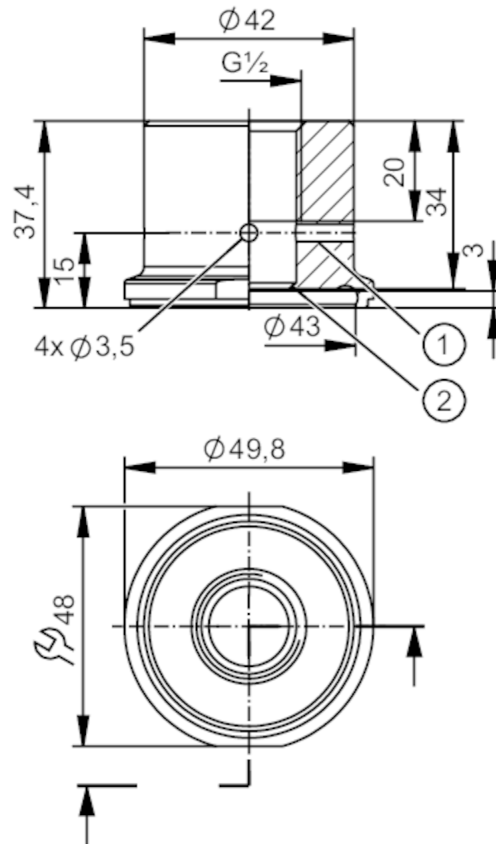

- 1 Orifice de fuite
2 Chanfrein pour l'étanchéité



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM 

Application

Version		avec orifice de fuite, pour tubes, DN 32 (DIN 11866, Reihe A)
Tenue en pression	[bar]	40
Remarque sur la tenue en pression		pour le raccordement capteur - raccord

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids	[g]	365
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4
Raccordement capteurs		G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process		Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------