


## Adaptateurs process faible débit

ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC

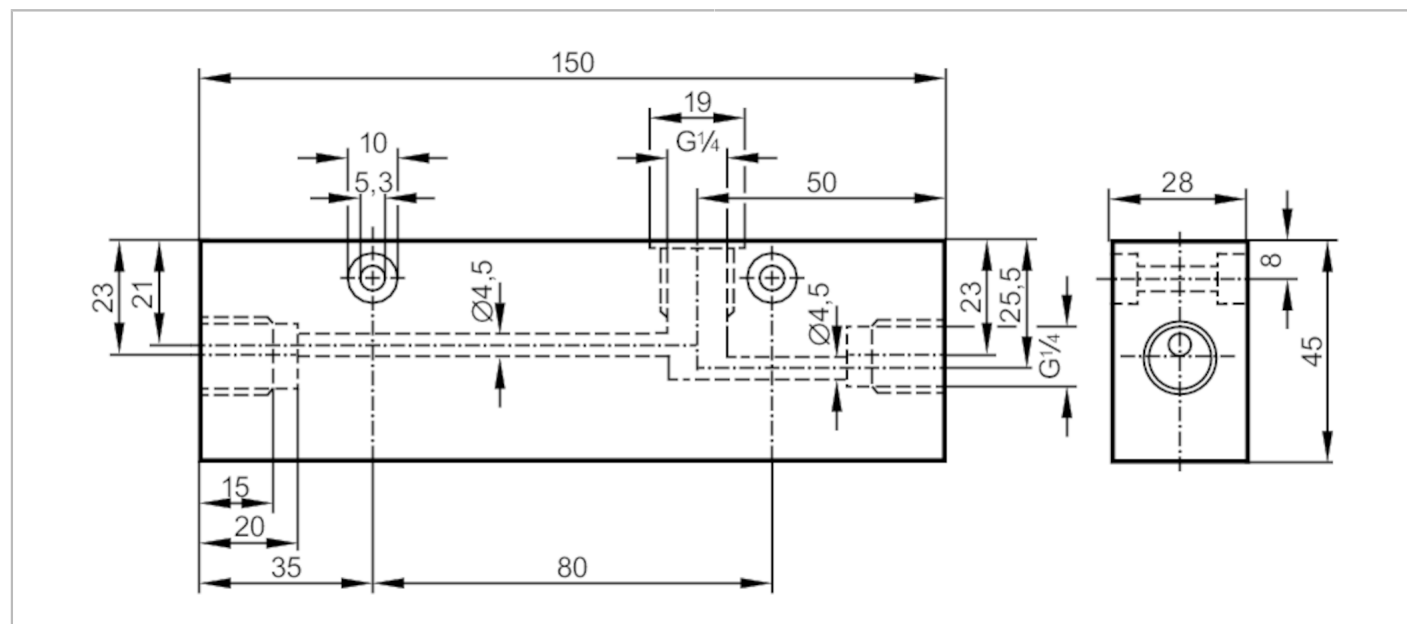

## Application

|                       |         |                                                                           |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Version               |         | pour contrôleurs électroniques de débit SID, SF5                          |
| Plage de débit        | [l/min] | 0...0,5; ((SI1xxx) ; 0...1,0 (SI5xxx); réglage usine par rapport à l'eau) |
| Application           |         | pour les applications industrielles                                       |
| Fluides               |         | milieux liquides et gazeux                                                |
| Température du fluide | [°C]    | -25...60                                                                  |
| Tenue en pression     | [bar]   | 6                                                                         |

## Données mécaniques

|                       |     |           |
|-----------------------|-----|-----------|
| Poids                 | [g] | 420       |
| Matières              |     | PVC       |
| Raccordement capteurs |     | M18 x 1,5 |
| Raccord process       |     | G 1/4     |

## Accessoires

|            |  |                                   |
|------------|--|-----------------------------------|
| Fourniture |  | Adaptateur: 1 x G1/4 BSPP, E40099 |
|            |  | joints d'étanchéité: 1, U-seal    |

## Remarques

|                   |  |                                                                                                 |
|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarques         |  | Seulement utilisable en combinaison avec le mode de fonctionnement relatif du capteur de débit. |
| Unité d'emballage |  | 1 pièces                                                                                        |