




Tag RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

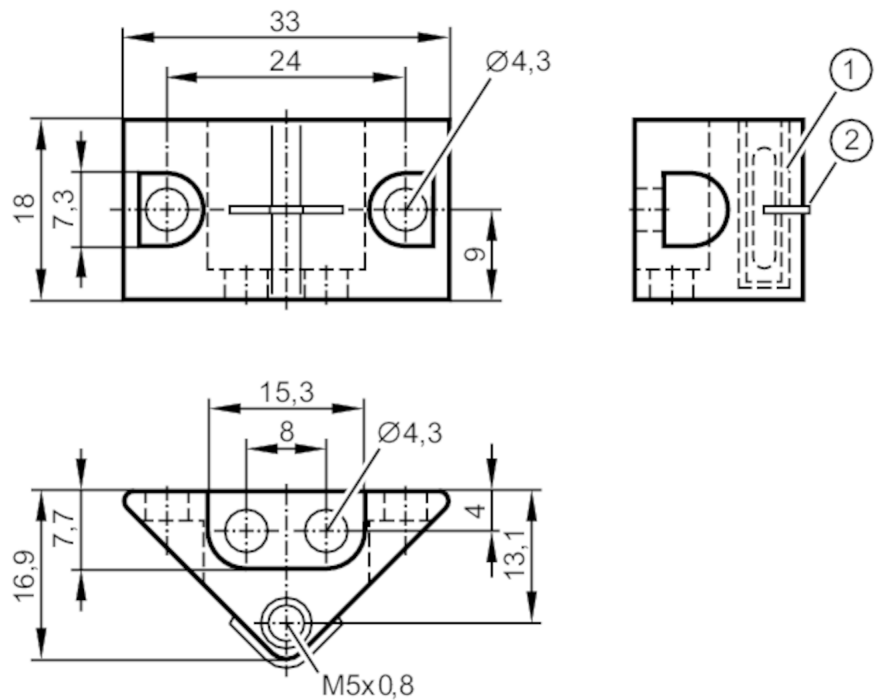

- 1 TAG
2 repère de tag milieu de l'antenne



Application		
Application	Codage des supports de pièces transportées par des convoyeurs	
Température de fonctionnement (active)	[°C]	-25...85
Température de pointe (passive)	[°C]	120; (durée du test: 1 x 100 h)
Données électriques		
Fréquence de fonctionnement	[MHz]	0,125
Taille mémoire	[bit]	2048
Cycles de lecture max.		illimité
Cycles d'écriture max.		100000
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Température de stockage	[°C]	-40...90
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Données mécaniques		
Poids	[g]	10,1
Boîtier		Boîtier support à visser
Dimensions	[mm]	18 x 33 x 16,9

E80346



Tag RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

Matières	PBT orange; PA noir
Accessoires	
Fourniture	TAG:, E80345
Remarques	
Remarques	température de pointe 1 x 100 h
	Température de stockage 1 x 1000 h
	choc 3 Achsen je 1084 Schocks
	vibration 3 Achsen je 8 h
Unité d'emballage	1 pièces