




Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

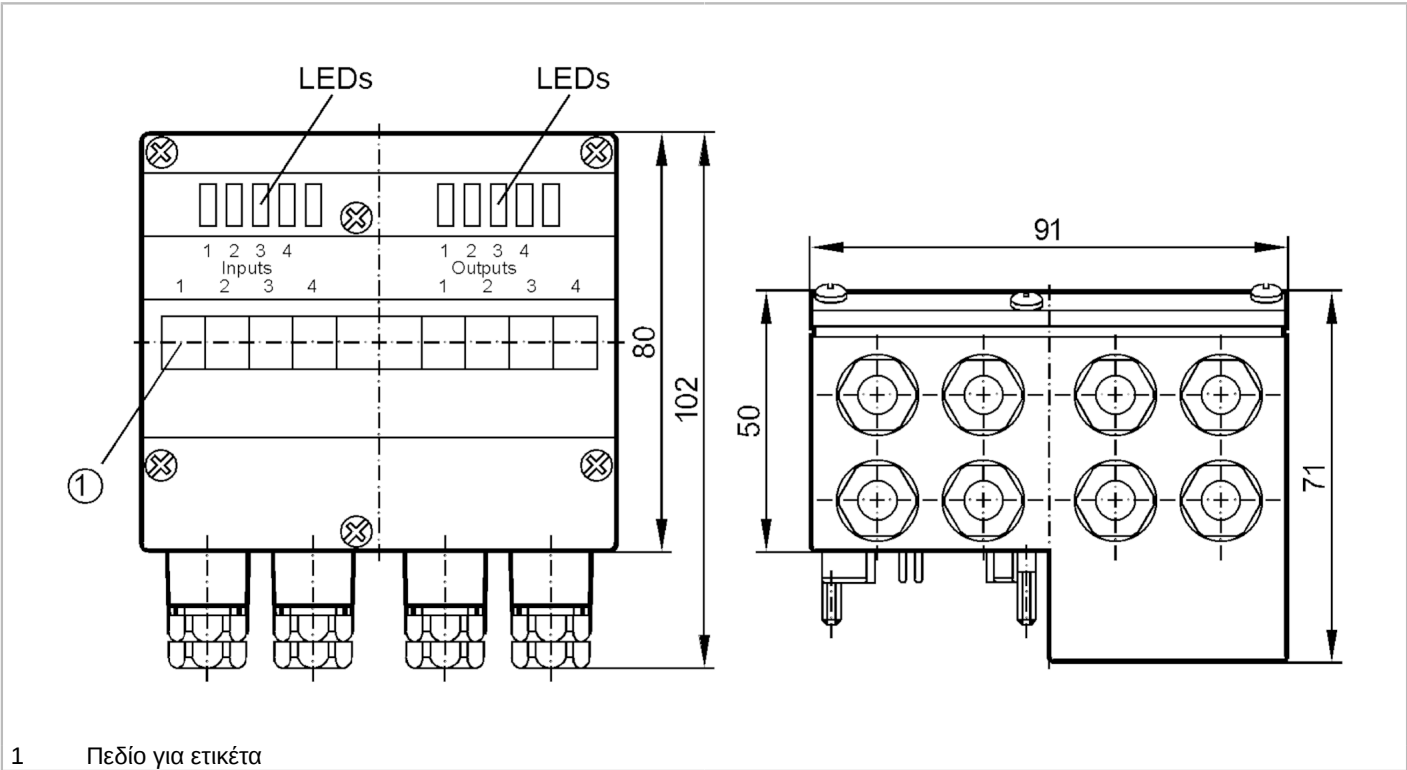

1 Πεδίο για ετικέτα



Εφαρμογή	
Εφαρμογή	τοποθέτησης στο πεδίο
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	230
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	4
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"	Ναι
Είσοδοι / εξόδοι	
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
Είσοδοι	
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	> 5
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]	< 3
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]	> 10



Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Ψηφιακές εισοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι				
Έξοδοι					
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4				
Κύκλωμα	PNP				
Εύρος τάσης DC [V]	24; (κατά PELV)				
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	1000; (DC-12 / DC-13)				
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι				
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι				
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή	AUX				
Συνθήκες περιβάλλοντος					
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...60				
Βαθμός προστασίας	IP 65				
Δοκιμές / εγκρίσεις					
ΗΜΣ	EN 50295				
AS-i κατάταξη					
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M2; M3; M4				
Προφίλ AS-i	S-7.F.F				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	7				
Αριθμός ID AS-i [hex]	F.F				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων αμφίδρομη	D0 I-1 / O-1	D1 I-2 / O-2	D2 I-3 / O-3	D3 I-4 / O-4
Αντιστοιχία των bit παραμέτρων	Bit παραμέτρου	τρόπος λειτουργίας			
	P0	επιτήρηση για όλες τις εξόδους	:	ενεργοποιημένο	απενεργοποιημένο
	P1	δεν χρησιμοποιείται			
	P2	δεν χρησιμοποιείται			
	P3	δεν χρησιμοποιείται			
Μηχανικά δεδομένα					
Βάρος [g]	317				
Τρόπος συναρμολόγησης	AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC-E ή PG				
Υλικό κατασκευής	PA 6-GF30; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού					
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία			LED, Πράσινο	
	τρόπος λειτουργίας			LED, Κίτρινο	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία					
Σύνδεση βαθμίδας	Πλακέ καλώδια				
Παρατηρήσεις					
Παρατηρήσεις	Είσοδοι και εξοδοι πρέπει να είναι γαλβανικά απομονωμένες.				



Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ελατηριωτές κλέμες:

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK-E / PG: