


Σετ τοποθέτησης με κάλυμμα προστασίας για
φωτοκύτταρα

O4 PROTECTIVE BRACKET 500

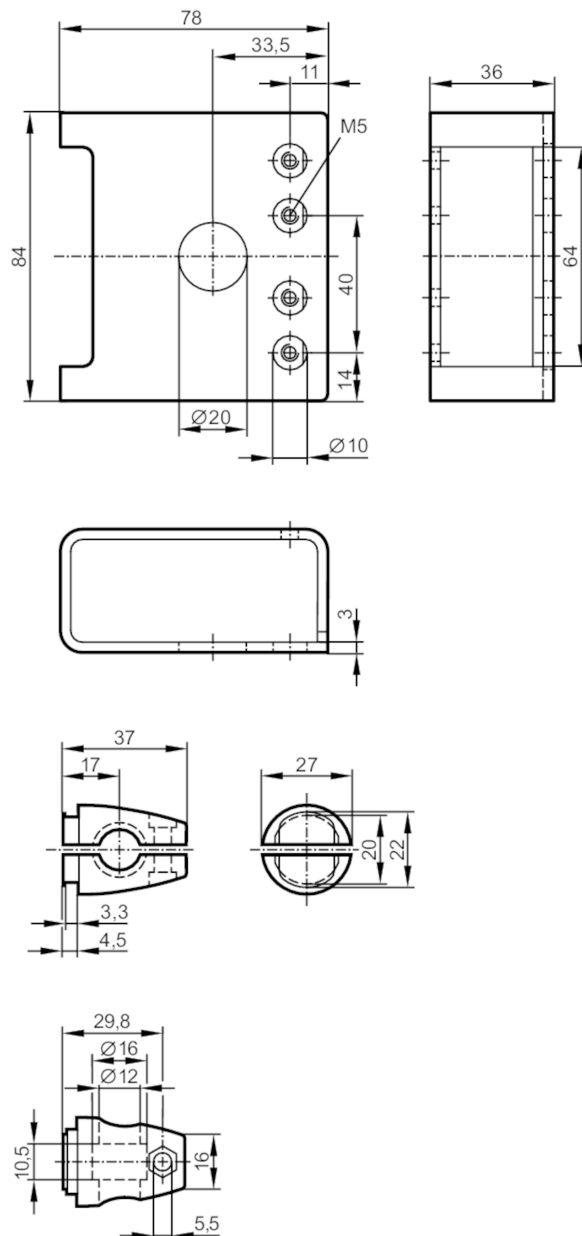

Εφαρμογή

Σχεδίαση

Σφιγκτήρας στερέωσης, με κάλυμμα προστασίας

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

384

Τρόπος συναρμολόγησης

Ράβδος; (Ø 12 mm)

Υλικό κατασκευής

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Σφιγκτήρας: Ανοξείδωτος χάλυβας

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

βίδα άλεν με κεφάλι: 1 x M5 x 16

βίδες κυλίνδρου: 2 x M5 x 30

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ