


Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών

ADAPT PX M16 x 1,5 - G1/4 A

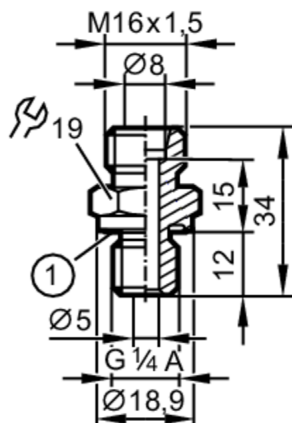

1 Τσιμούχα

Εφαρμογή

Εφαρμογή	εφαρμογές υδραυλικών λαδιών
Εγκατάσταση	για τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια; (για εγκατάσταση με E30464)
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	800

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	42
Υλικό κατασκευής	ατσάλι (1.0718 / 12L13); FKM; Επικάλυψη Zn-Ni
Σύνδεση αισθητήρα	M16 x 1,5 για προοδευτικό προσαρμογέα κωνικού δακτυλίου; κωνοειδής στεγάνωση:S8
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------