


**Προσαρμογέας σύνδεσης για πολύ μικρές
ογκομετρικές ροές**

FLOW ADAPT SF PTFE

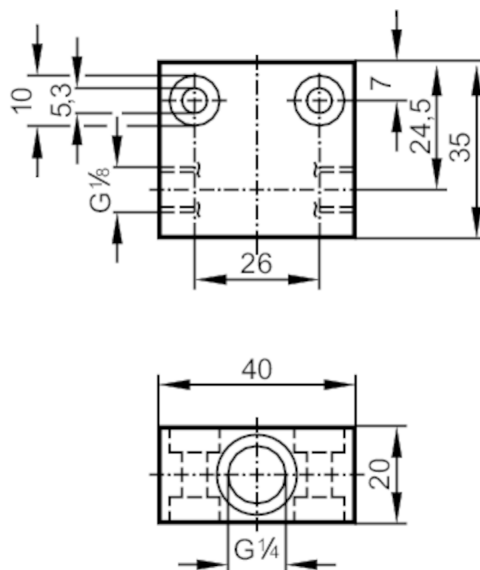

Εφαρμογή

Σχεδίαση	για αισθητήρες ροής με κεραμικό αισθητήρα μέτρησης G $\frac{1}{4}$	
Εγκατάσταση	μέσω εσωτερικού αρσενικού σπειρώματος G1/8A, τοποθέτησης σε κάθε θέση	
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	0...80
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	30

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Εύρος ροής	[ml/min]	2...50
------------	----------	--------

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.	
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	48
Υλικό κατασκευής		PTFE
Σύνδεση αισθητήρα		G 1/4
Σύνδεση διεργασίας		G 1/8

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τον σχετικό τρόπο λειτουργίας του αισθητήρα ροής.	
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ