


Ελατηριωτός βραχίονας για κωδικοποιητές

ENCODER SPRING ARM

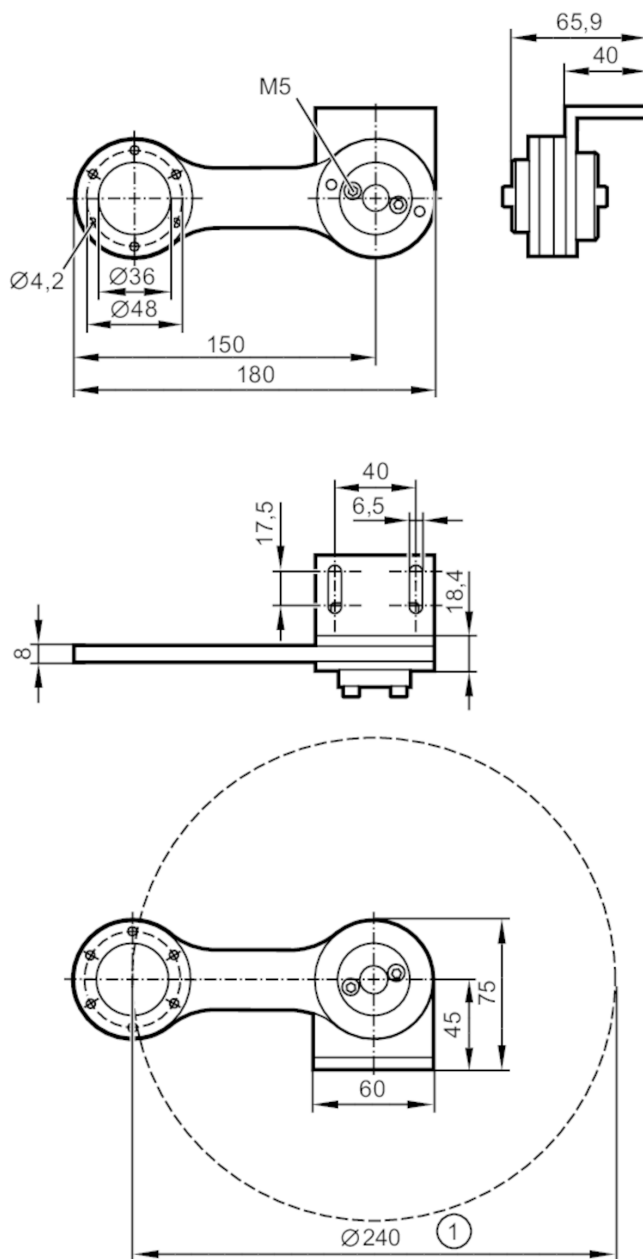

1 περιοχή λειτουργίας

Εφαρμογή

Σχεδίαση για κωδικοποιητή με φλάντζα σύσφιξης

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -30...60

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	527,1
Οδηγία εγκατάστασης	μπορεί να τοποθετηθεί αμφίπλευρα
Διαστάσεις [mm]	180 x 65,9 x 75
Εξωτερική διάμετρος [mm]	300
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο Ανοδιωμένο; Ελατήριο: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301)
Ροπή σύσφιξης [Nm]	4,3

Ελατηριωτός βραχίονας για κωδικοποιητές

ENCODER SPRING ARM

Μεγ. γωνιακή μετατόπιση	[°]	45
Δύναμη ενεργοποίησης	[N]	10...30

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Με κλίμακα
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

διαγράμματα και γραφήματα

Οδηγία εγκατάστασης

