


Μηχανισμοί έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές

DRAW WIRE 3000

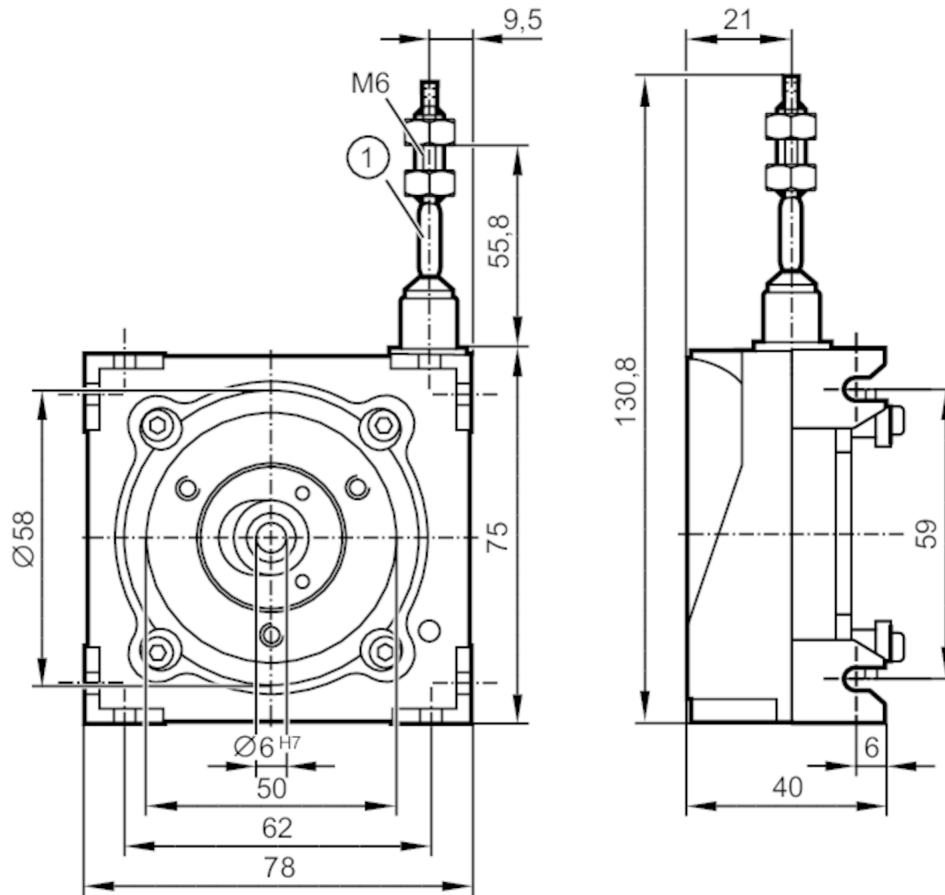

1 σετ βίδας

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]	6

Εφαρμογή

Σχεδίαση	για κωδικοποιητές με φλάντζα συγχρονισμού 58 και συμπαγή άξονα 6 mm
----------	---

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Ακρίβεια	± 0,012 % FSO
Επαναληψιμότητα	± 0,005 % FSO

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...80
Υγρασία αποθήκευσης [%]	5...95; (χωρίς συμπύκνωση)

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	598,5
Διάμετρος φλάντζας [mm]	58
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου / πλαστικό; σύρμα: Ανοξείδωτος χάλυβας με επικάλυψη πολυαμίδιου
Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]	6

Μηχανισμοί έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές

DRAW WIRE 3000

Μεγ. μήκος μέτρησης	[mm]	3000		
Περιφέρεια τυμπάνου σύρματος	[mm]	200		
Διάμετρος σύρματος	[mm]	0,87		
Σύνδεση σύρματος		M6		
Ιδιότητες σύρματος	μεγ. ταχύτητα μετατόπισης σύρματος	[m /s]	0,8	
	μεγ. επιτάχυνση σύρματος	[g]	1	
	μεγ. δύναμη έκτασης	[N]	3	
	ελάχ. δυναμη επαναφοράς	[N]	2,5	
Φλάντζα σύσφιξης		Φλάντζα συγχρονισμού		

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

διαγράμματα και γραφήματα

Οδηγία εγκατάστασης

