AC2805

AS-Interface控制櫃模塊


CabinetModule 4DO R C



停產產品 - 存檔登録

替代產品: AC2258

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

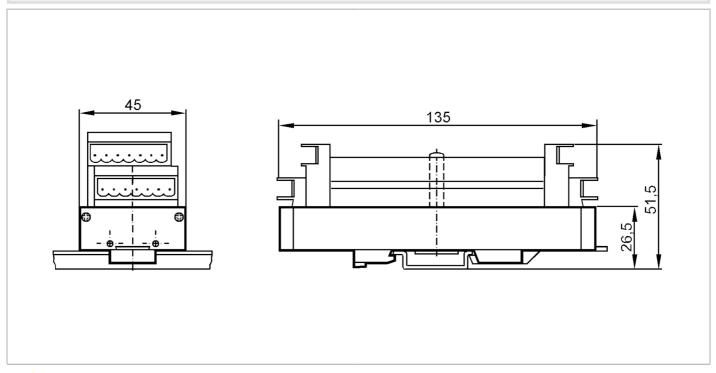



電氣數據		
工作電壓	[V]	26.531.6 DC
電流損耗	[mA]	< 60
當前負載總數最大值	[A]	6
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		繼電器輸出數: 4
輸出		
電氣設計		AS-i
電壓範圍DC	[V]	24
電壓範圍AC	[V]	240
每個輸出最大電流負載	[mA]	2500
繼電器輸出數		4
電流單獨的		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-2550
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 50295
		EN 50178


AC2805

AS-Interface控制櫃模塊

CabinetModule 4DO R C



S-8.0		
8		
0		
DIN軌道和儀表盤的安裝; 可並行排	列安裝	
45 x 135 x 51.5		
PA; PVC		
開關狀態 LED, 黄色		
操作 LED, 綠色		
公母接頭:, E70198		
1 件數		
	8 0 DIN軌道和儀表盤的安裝; 可並行排 45 x 135 x 51.5 PA; PVC 開關狀態 操作 LED, 黄色 LED, 綠色	



A+ AS-i + AS-i -

連接

 L1
 外部電源 + (DC) / L1 (AC)

 N
 外部電源 - (DC) / N (AC)

 O1...O4
 開關輸出 致動器 1...4