

DN2114




開關電源**24 V DC**
POWER SUPPLY/24VDC/20A

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：DN4014

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

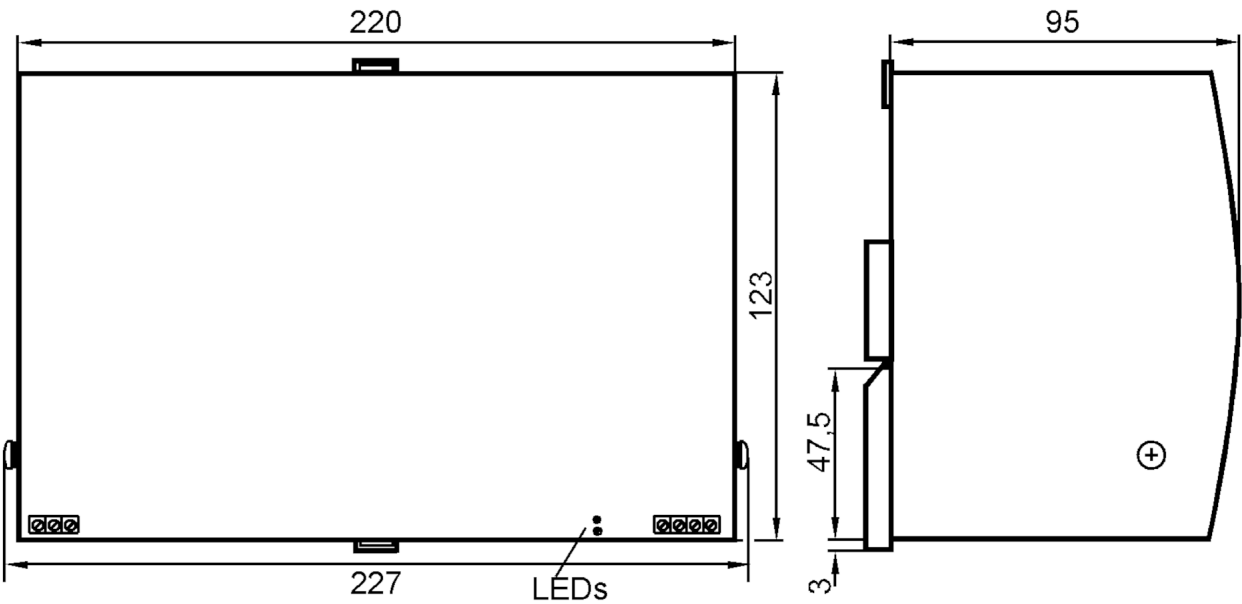

電氣數據

額定電壓AC	[V]	< 230
額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸入電壓範圍AC	[V]	85...132 / 184...264
輸出DC電壓	[V]	24...28
防護等級		I; (IEC 61140)
開機延遲時間最大值	[ms]	80
開機延遲時間	[s]	< 80
輸出電壓	[V]	可設定
輸出電壓公差	[%]	2
輸出電壓最小值時的輸出電流最大值	[A]	20
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[%]	0.1
外部輸入保護		20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)

輸出

短路保護	是
過載保護	是

DN2114



開關電源24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
機械技術數據		
重量	[g]	1861.4
安裝方式		導軌：(TH35 (EN 60715))
材質		鋁
顯示器/操作件		
顯示	輸出電壓	LED, 綠色
	超載	LED, 紅色
	短路	LED, 紅色 閃爍
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座：1.5...6 mm ²		
連接		

