


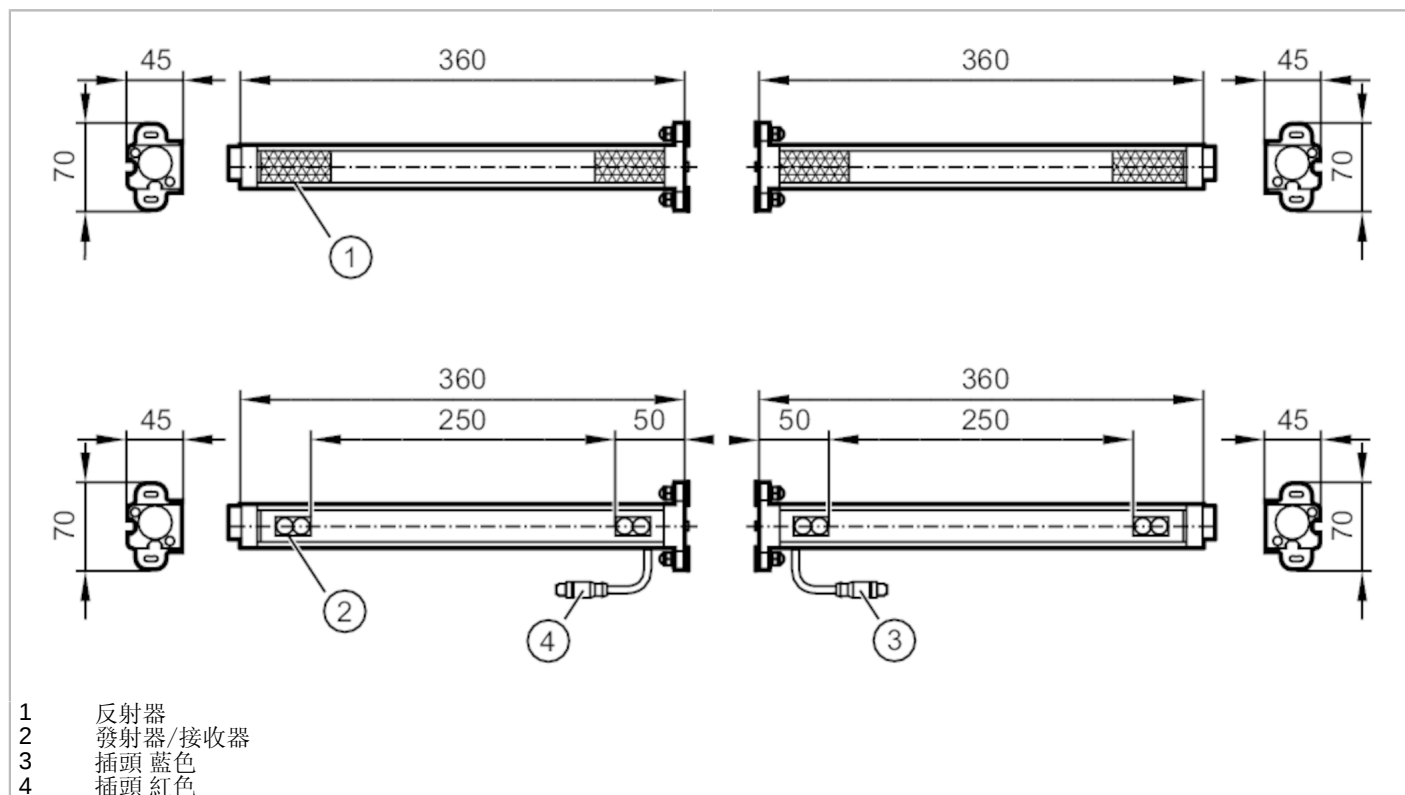

產品特徵

光線種類	紅外線
------	-----

應用

設計	順序屏蔽，使用四個平行鏡面反射式感測器
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

工作電壓 [V]	19.2...28.8 DC
電流損耗 [mA]	60
防護等級	III
反相保護	是
光線種類	紅外線
波長 [nm]	940

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	0.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

檢測距離 [m]	< 2.5
----------	-------

EY5011




屏蔽臂套件

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS


工作條件		
環境溫度	[°C]	-30...55
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
重量	[g]	3530
材質		鋁; 聚丙烯
透鏡材質		聚碳酸酯-ABS
注釋		
包裝單位		4 件數

電氣連接 - 發射裝置 1

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 藍色




連接

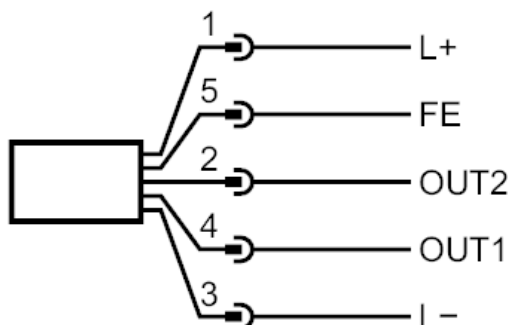

4 OUT 1 開關輸出
2 OUT 2 開關輸出

電氣連接 - 發射裝置 2

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 紅色




EY5011



屏蔽臂套件

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

連接

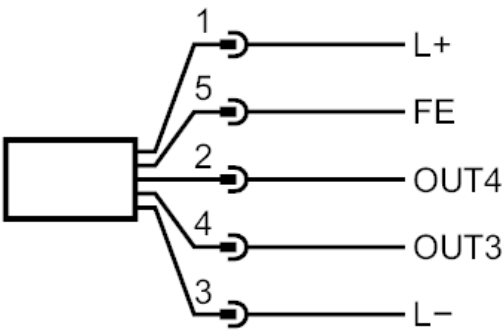

4 OUT 3	開關輸出
2 OUT 4	開關輸出