


IG5920

電感式感測器

IGB2008BBROG/UP/0,3m/DC



停產產品 - 存檔登錄

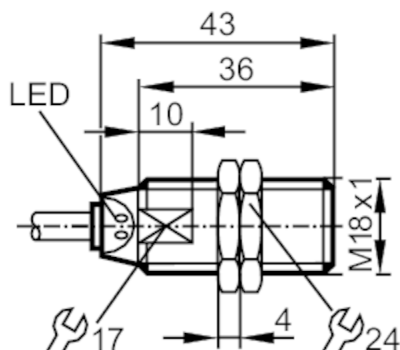

產品特徵	
電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	8
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 43
應用	
特殊的性能	光學的調節輔助
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...36 DC
防護等級	II
反相保護	否
輸出	
電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常閉
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	5
最小的負載電流 [mA]	5
漏電流最大值 [mA]	1
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	100
短路保護	否
過載保護	否
監控範圍	
感應距離 [mm]	8
工作距離 [mm]	0...6.5
精度/偏差	
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯 [Sr的百分比]	3...15

IG5920



電感式感測器

IGB2008BBROG/UP/0,3m/DC

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 43
螺紋代號		M18 x 1
材質		黃銅 白青銅-鍍層; PC
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
	開關狀態	1 x LED, 綠色
光學的調節輔助		是
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
電纜: 0.3 m, PVC		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		
		

連接

