


NT5010



Induktiver NAMUR-Sensor

ITA21,5-N

停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計		NAMUR
輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	1.5
外殼		圓柱形的
尺寸	[mm]	Ø 6.5 / L = 30

電氣數據

連接開關放大器		是
開關放大器		連接開關放大器NV0100, NV0200或其它認可的開關放大器具最大值: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
額定電壓DC	[V]	8.2; (1kΩ)
電源電壓DC	[V]	5...25
電流損耗	[mA]	< 1; (鎖閉; 導電: > 2,1)

輸出

電氣設計		NAMUR
輸出功能		常閉
導線電阻最大值	[Ω]	50
開關頻率DC	[Hz]	1000

監控範圍

感應距離	[mm]	1.5
------	------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

許可證		PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

安全分類

內部電容最大值	[nF]	80
內部電感最大值	[μH]	110

機械技術數據

外殼		圓柱形的
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	Ø 6.5 / L = 30

NT5010



Induktiver NAMUR-Sensor

ITA21,5-N

材質	黃銅 鍍鎳的; PBT
----	-------------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.14 mm²

連接

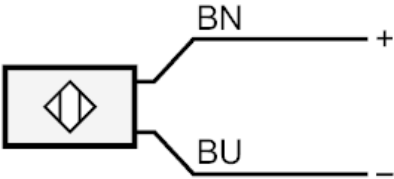

BN = 芯線顏色 : 棕色
BU = 藍色