


OA5101

對照式感測器發射裝置

OAS-00KG

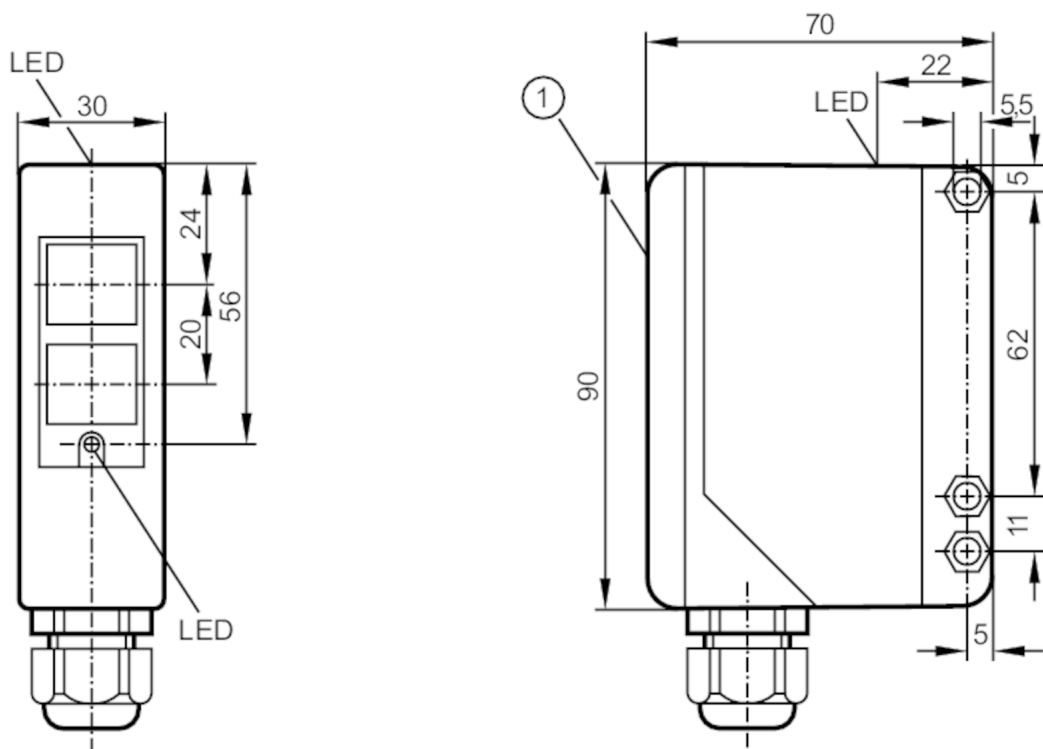

- 1 保護板
上面和下面透鏡各一個發射二極管



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	< 50
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

發射器/接收器	發射裝置
檢測距離	[m] < 50

OA5101



對照式感測器發射裝置

OAS-00KG

檢測距離可設	否	
光點直徑最大值 [mm]	1500	
光點尺寸參考	在最大的檢測距離	
工作條件		
環境溫度 [°C]	-25...60	
外殼防護等級	IP 65	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF [年]	1367	
機械技術數據		
重量 [g]	274	
外殼	矩形的	
尺寸 [mm]	90 x 30 x 70	
材質	PPO 改良的	
透鏡材質	PMMA	
透鏡校準	側面的鏡組	
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍	角撐架: 1, E20514 螺絲刀	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
接線端子座: ...1.5 mm²; 電纜護套: Ø 4.5...10 mm; 電纜插接式接頭: M16 X 1.5		
連接		

