


OGS100

對照式感測器發射裝置

OGS-00KG/US

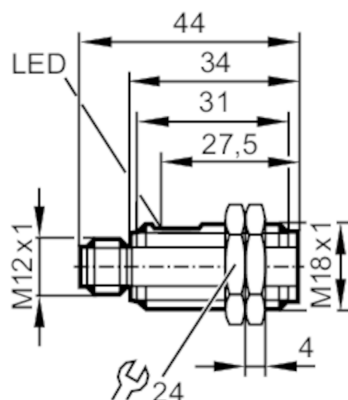

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	20
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	645

監控範圍

發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 8
檢測距離可設		否
光點直徑最大值	[mm]	600
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67; (與相應的連接器連接)

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1899

機械技術數據

重量	[g]	14.3
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 44
螺紋代號		M18 x 1

OGS100



對照式感測器發射裝置

OGS-00KG/US

材質	外殼: ABS		
透鏡材質	PMMA		
顯示器/操作件			
顯示	操作		1 x LED, 綠色
附件			
供貨範圍	固定螺母: 2		
注釋			
包裝單位	1 件數		
電氣連接			

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

