


停產產品 - 存檔登錄

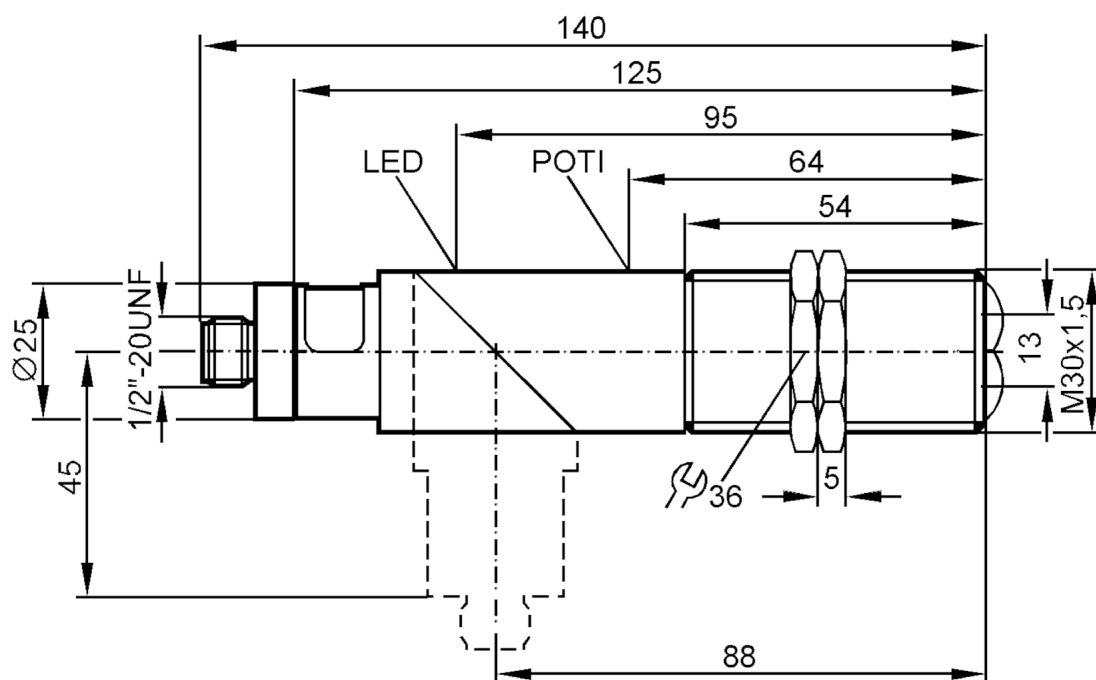

產品特徵

外殼

螺紋結構

應用

功能原理

鏡片反射式感測器

電氣數據

頻率AC

[Hz]

47...63

工作電壓

[V]

20...250 AC

輸出

輸出功能

亮通和暗通模式；（可設定參數）

開關輸出AC電壓降最大值

[V]

4

漏電流最大值

[mA]

12

開關輸出AC的持續電流負載

[mA]

300

開關輸出短暫的電流負載

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

開關頻率AC

[Hz]

15

短路保護

否

過載保護

否

監控範圍

檢測距離

[m]

< 4; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)

檢測距離可設

是

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...60

外殼防護等級

IP 65



鏡片反射式感測器

OIR-FBOW/LS

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據

重量	[g]	145.149
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		PPO 改良的
透鏡材質		PMMA

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件


供貨範圍	固定螺母: 2
	螺絲刀

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: 1 x 1/2"; 編碼: C



連接

