


EdgeController für UHF-Gate-Solution

AE1300 mit Gate Solution Software

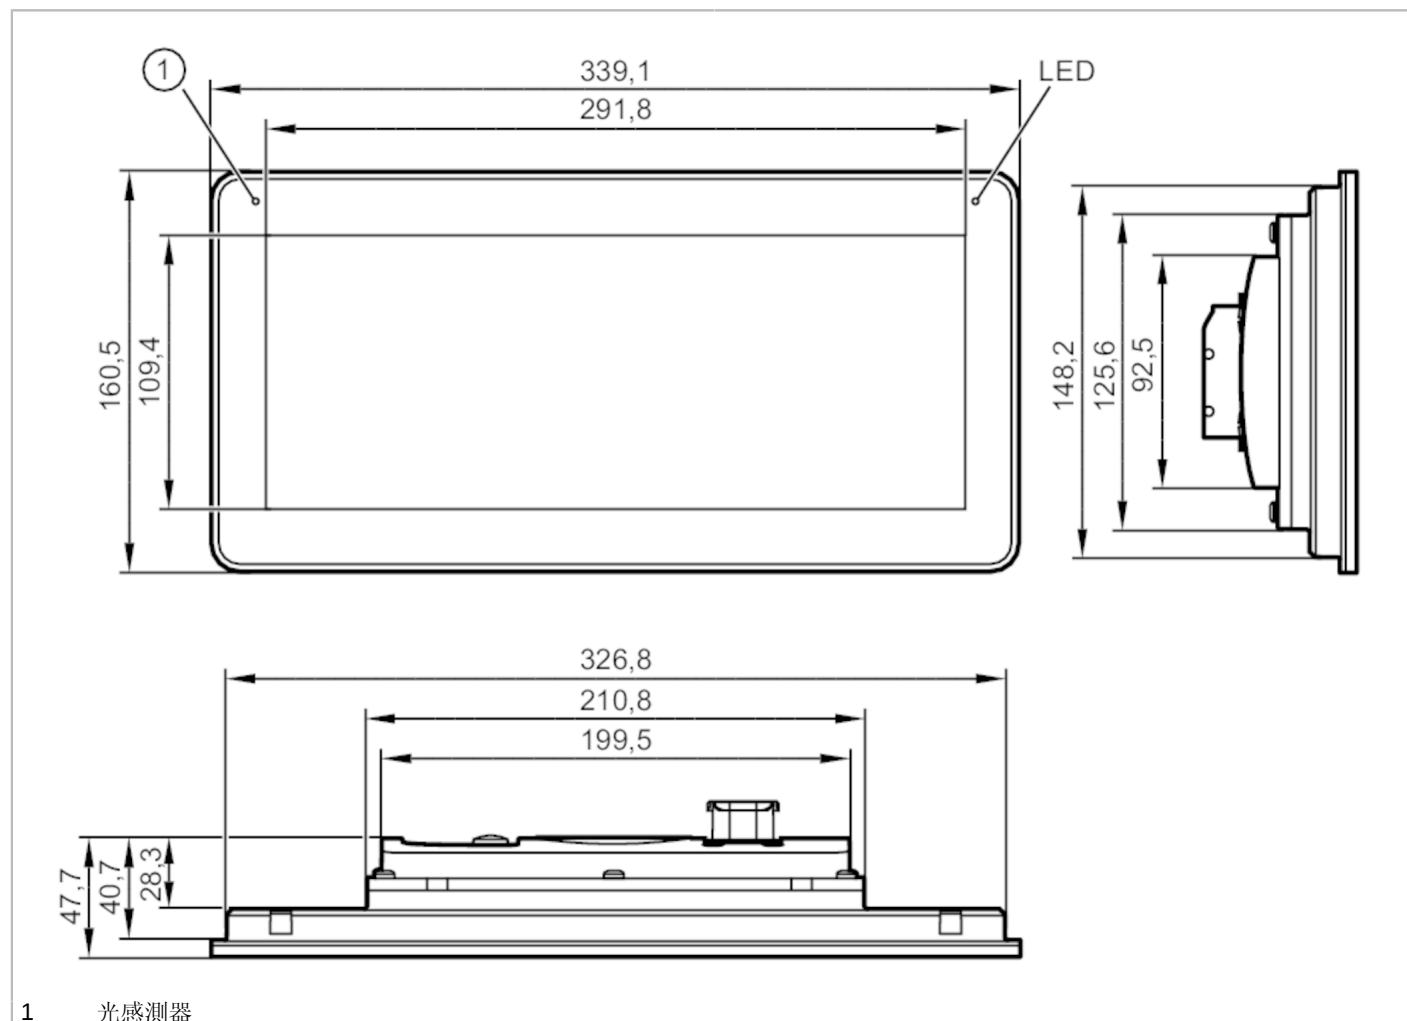

產品特徵

通信接口	Ethernet; USB
尺寸 [mm]	339.1 x 160.5 x 47.7

應用

應用	帶超高頻安全門解決方案軟體的預編程邊緣設備
----	-----------------------

電氣數據

工作電壓 [V]	20...32 DC
額定電壓DC [V]	24
消耗功率 [W]	32
反相保護	是

軟體/編程

參數設定	CODESYS 3.5
符合IEC 61131-3標準的PLC功能	是

介面

通信接口	Ethernet; USB
乙太網接口數	2
USB接口數	2



EdgeController für UHF-Gate-Solution

AE1300 mit Gate Solution Software

乙太網		
傳輸標準		10Base-T; 100Base-TX
傳輸率		10 MBit/s; 100 MBit/s
連接件型號		M12
協議		TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP
USB		
傳輸率		< 480 MBit/s
連接件型號		M12
版本		USB 2.0
接口說明		輸出電流限制: 1,5 A 總輸出電流: 1,5 A
工作條件		
環境溫度	[°C]	-30...65
注意環境溫度		2000 m: -30...65 °C
		3000 m: -30...60 °C
		主板的溫度不得超過85 °C。 更多資訊請參見操作說明
存儲溫度	[°C]	-35...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	3000
外殼防護等級		IP 65
污染度		2
機械技術數據		
重量	[g]	2294.75
安裝方式		板面和儀表盤的安裝
尺寸	[mm]	339.1 x 160.5 x 47.7
材質		外殼: 模壓鑄鋁 粉末鍍層; 顯示: 玻璃 化學硬化和防反射
顯示器/操作件		
顯示	LED狀態	LED, multi-colour 可選
顯示螢幕分辨率		1280 x 480
顯示器型號		帶觸控功能的彩色顯示器
顯示螢幕大小		12.3" 8:3
顯示螢幕背後照明		LED
顏色深度		24 Bit
亮度	[cd/m²]	> 1000
對比度		1000:1
硬體		
處理器		ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz
工作存儲器		1 GByte RAM
大容量存儲		8 GByte Flash
移動存儲		USB接口
數據存儲器		
即時鐘		是; UTC, 緩衝電池

EdgeController für UHF-Gate-Solution

AE1300 mit Gate Solution Software

附件

所需附件

帶插頭連接電纜: AMP - M12, E70450

帶開放電纜端的連接電纜: AMP, E70451

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - Ethernet


連接器: 2 x M12; 編碼: D



1 TxD +
2 RxD +
3 TxD -
4 RxD -

電氣連接 - USB


連接器: 2 x M12; 編碼: B



1 + 5 V DC
2 Data -
3 Data +
4 ID
5 GND

電氣連接 - 電源

連接器: 1 x AMP 連接器



120 GND
114 L +
119 L +
121 L +