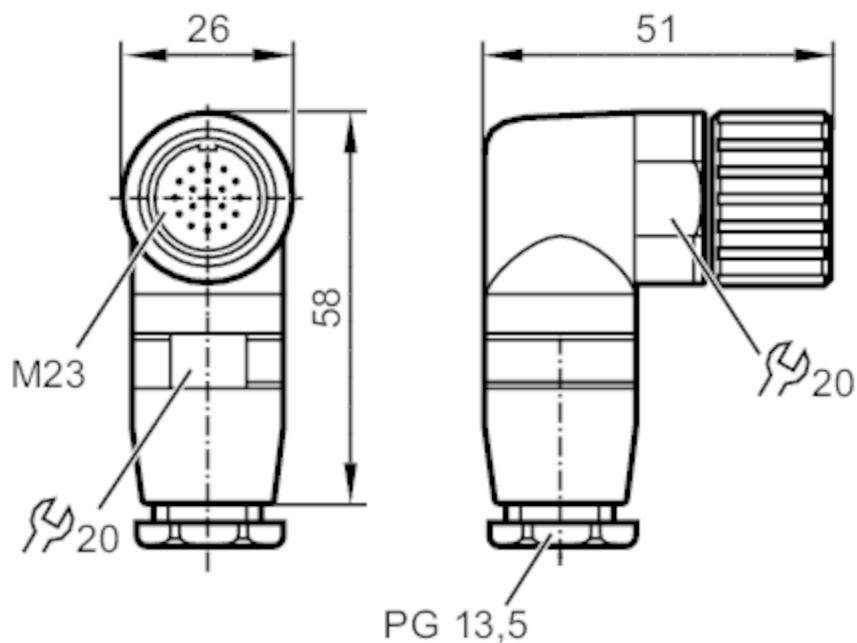


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAK190MSSFPG


Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	7,5

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 65

Mehanički podaci

Težina	[g]	148,5
Dimenzije	[mm]	51 x 26 x 58
Materijali		Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela		Mjed, niklovano
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Utičnica s mogućnošću ožičenja


SDOAK190MSSFKPG

Električni priključak

lemljeni priključak: ...1 mm²; Obloga kabela: Ø 10...14 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M23, kutno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____
13	_____
14	_____
15	_____
16	_____
17	_____
18	_____
19	_____