


Ugradbena stezaljka cilindra čistih linija za senzore cilindra

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

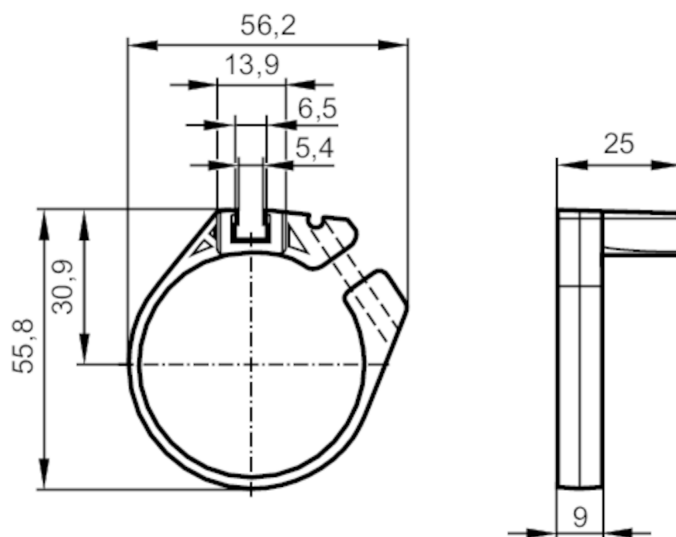

Primjena

Dizajn	za tipove MKT
--------	---------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...50
---------------------	------	--------

Mehanički podaci

Težina	[g]	12,1
Materijali	ugradbena stezaljka: POM; instalacija: Aluminij; vijak: Plemeniti čelik	
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	0,5; (Ugradbeni vijak)
Stezno područje	[mm]	44...45
Promjer klipnjače	[mm]	40

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	vijci glave utičnice: 1 x SW2,5
-------------------	---------------------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

dijagrami i grafikoni

Montaža

