


Ugradbena stezaljka cilindra čistih linija za senzore cilindra

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36

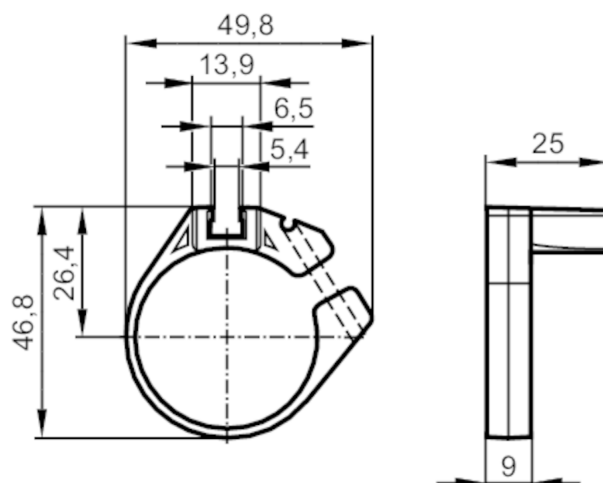

Primjena

Dizajn

za tipove MKT

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

0...50

Mehanički podaci

Težina

[g]

11,5

Materijali

ugradbena stezaljka: POM; instalacija: Aluminij; vijak: Plemeniti čelik

Zakretni moment pritezanja

[Nm]

0,5; (Ugradbeni vijak)

Stezno područje

[mm]

35...36

Promjer klipnjače

[mm]

32

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

vijci glave utičnice: 1 x SW2,5

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

dijagrami i grafikoni

Montaža

