


IGA3005-ANKG/BS-201-ANS

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



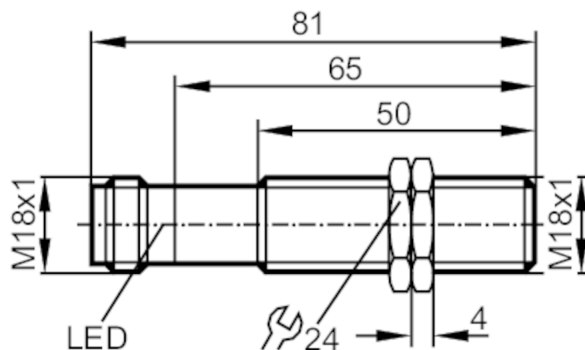

Induktivni sensor

IGA3005-ANKG/BS-201-ANS

Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza	[% od Sr]	
Drift sklopne točke	[% od Sr]	
		1...15
		-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline		[°C]
Zaštita		-25...80
		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije		[mm]
Oznaka navoja		M18 x 1 / L = 81
Materijali		M18 x 1
		Mjed presvučeno bijelom broncom; Računalo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz		Status prekapćanja
		1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		

Poveznik: 1 x M18; kodiranje: A



Priključak

