


Induktivni senzor sučelja AS

IGA2008-ASI/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IGC235

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

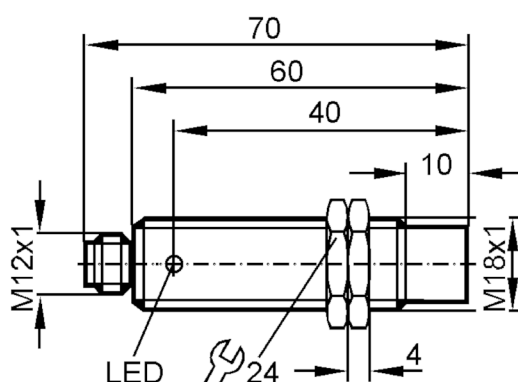

Značajke proizvoda

Električna izvedba	AS-i
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja [mm]	8
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1

Električni podaci

Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA]	< 25
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	8
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	8 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...6,48



Induktivni senzor sučelja AS

IGA2008-ASI/US-100

Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,72 / Aluminij: 0,42 / Bakar: 0,4
Histereza	[% od Sr]	
Drift sklopne točke	[% od Sr]	
		5
		-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline		[°C]
Zaštita		
		-25...70
		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC		EN 60947-5-2
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije		[mm]
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		M18 x 1
		PBT; prednja strana senzora: PPE; stezaljka: PPS
Prikazi / radni elementi		
Prikaz		Status prekapčanja
		4 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		



Priključak

