




Központi elosztó

ZDO4H055MSS0005H07

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC015
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

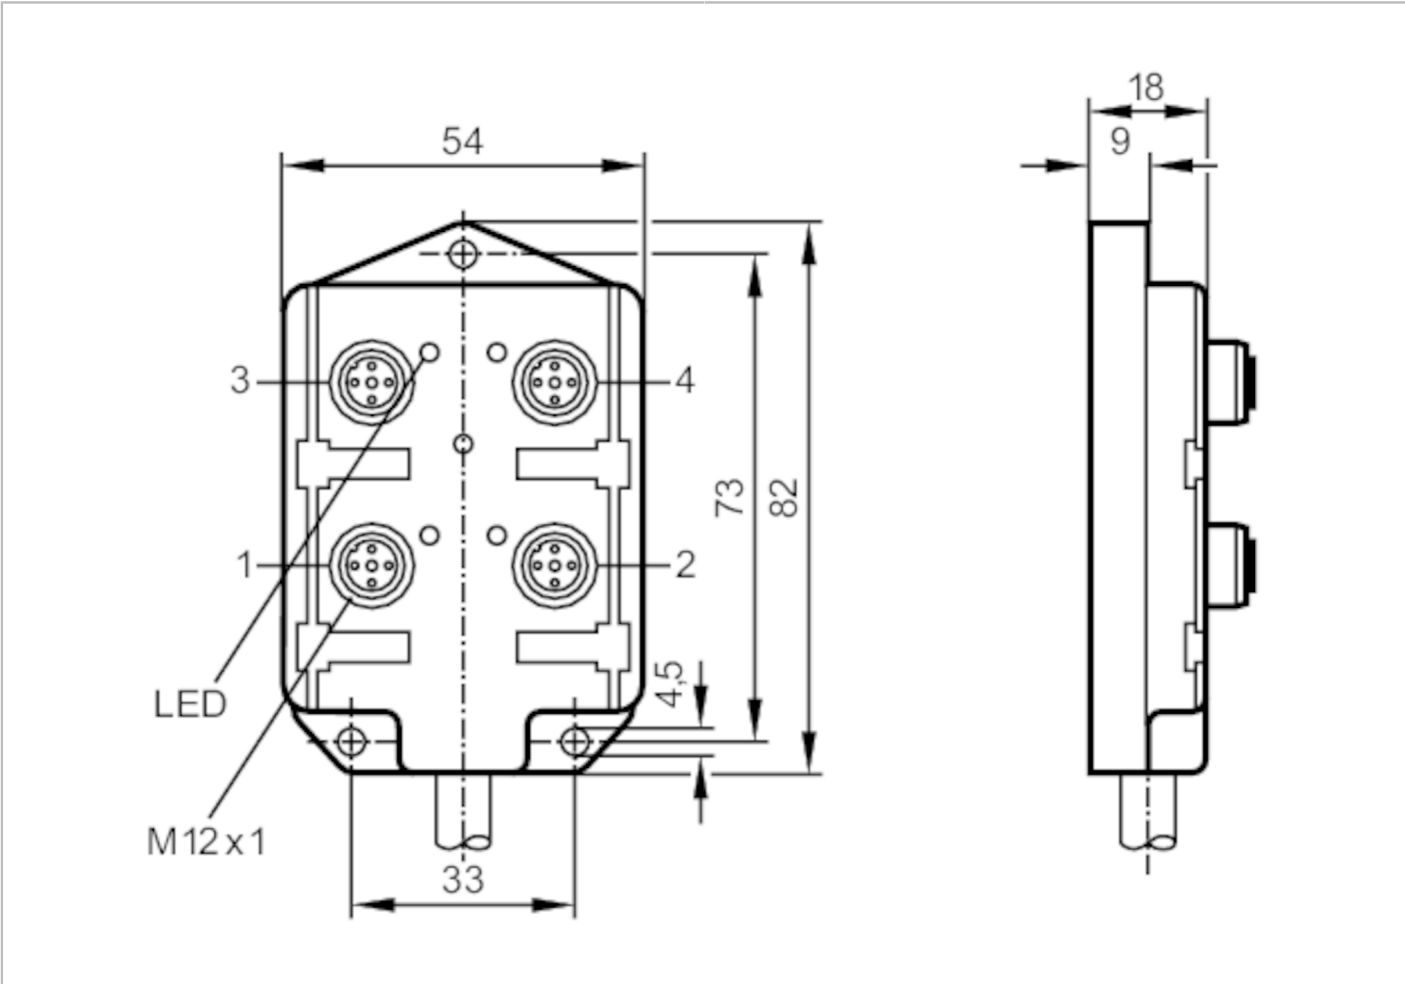

Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	12
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	18 x 54 x 82
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU

E10278



Központi elosztó

ZDO4H055MSS0005H07

Elosztódoboz portjainak száma	4
Csatlakozó típusa	M12

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	4 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm





Központi elosztó

ZDO4H055MSS0005H07

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
GN =	kék
GN/YE =	zöld
GY =	zöld / sárga
WH =	szürke
YE =	fehér
	sárga