




Beépíthető dugalj

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

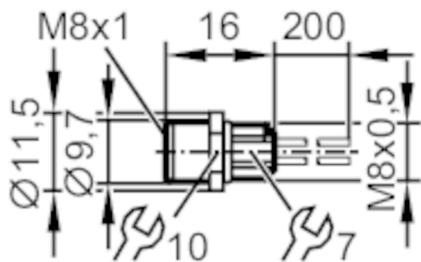

1 o-gyűrű



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály		III
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	12,5
Anyagok		sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Beépíthető dugalj

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
WH =	kék
	fehér