




Beépíthető dugalj

RDOGH050MSS00.3E05

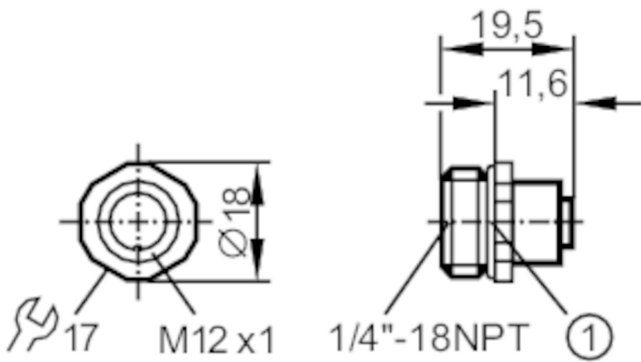

1 o-gyűrű

Elektromos adatok

|                         |     |             |
|-------------------------|-----|-------------|
| Üzemi feszültség        | [V] | < 250 AC/DC |
| Max. összes áramerhelés | [A] | 4           |

Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...90 |
| Védettség              |      | IP 68    |

Mechanikai adatok

|                     |     |                       |
|---------------------|-----|-----------------------|
| Súly                | [g] | 22,68                 |
| Menetes csatlakozás |     | 1/4\"-18NPT           |
| Anyagok             |     | sárgaréz nikkelezett  |
| Test kiöntő anyaga  |     | sárgaréz, nikkelezett |

Megjegyzések


|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett






## Beépíthető dugalj

RDOGH050MSS00.3E05

### Csatlakozás

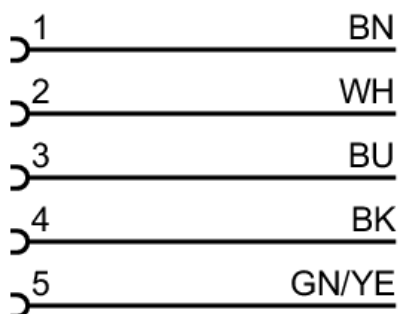

|         |              |
|---------|--------------|
| BK =    | Érszínek :   |
| BN =    | fekete       |
| BU =    | barna        |
| GN/YE = | kék          |
| WH =    | zöld / sárga |
|         | fehér        |