


## Központi elosztó

ZDO4H059MSS0005H11

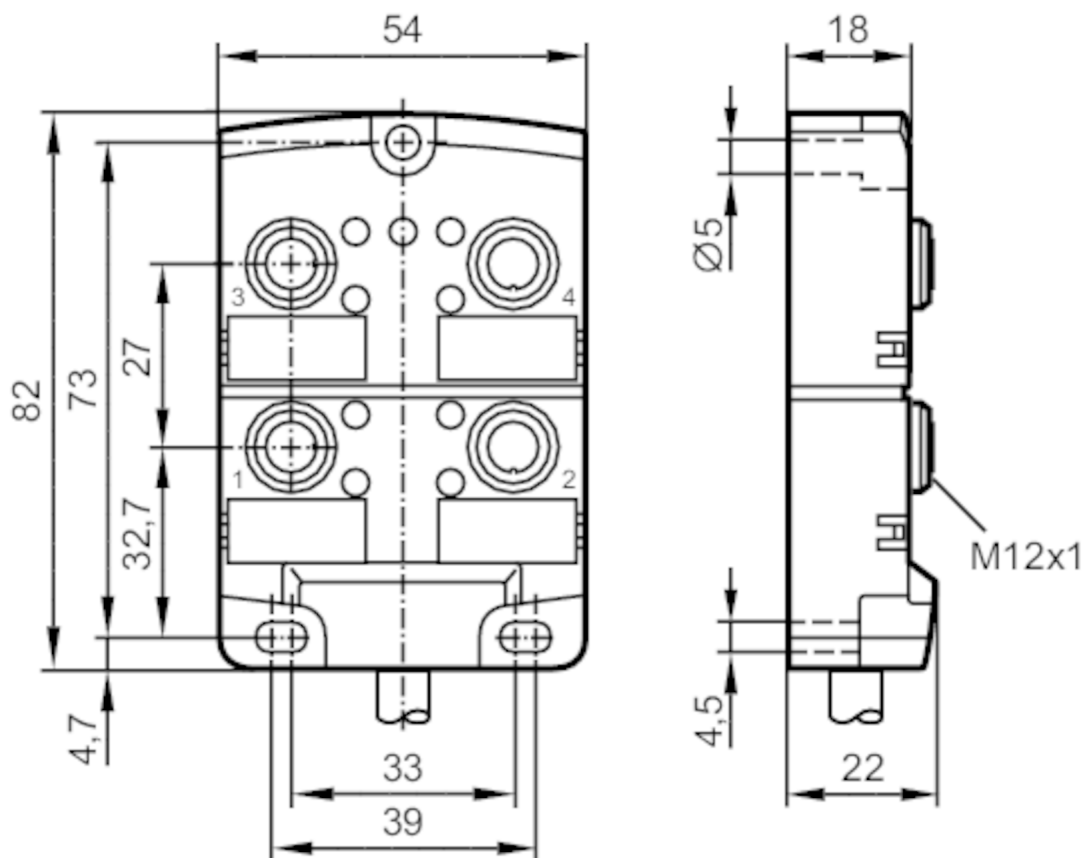

## Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

## Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)

Védelmi osztály

II

Max. áramterhelhetőség  
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

12

## Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Környezeti hőmérséklet  
(mozgó)

[°C]

-5...60

Védettség

IP 67; IP 68

## Tesztek / engedélyek

UL minősítés


Enclosure type

Type 1



## Központi elosztó

ZDO4H059MSS0005H11


| Mechanikai adatok                                                                                                                       |                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Súly                                                                                                                                    | [g]                       | 631                   |
| Méret                                                                                                                                   | [mm]                      | 22 x 54 x 82          |
| Anyagok                                                                                                                                 |                           | PA                    |
| Test kiöntő anyaga                                                                                                                      |                           | PA                    |
| Elosztódoboz portjainak száma                                                                                                           |                           | 4                     |
| Csatlakozó típusa                                                                                                                       |                           | M12                   |
| Energialáncban használható                                                                                                              |                           | igen                  |
| Energialáncban használható                                                                                                              | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő |
|                                                                                                                                         | hajlítási ciklusok        | > 2 Mio.              |
| Kijelzők / kezelési egységek                                                                                                            |                           |                       |
| Kijelző                                                                                                                                 | kapcsolási állapot        | 8 x LED, sárga        |
|                                                                                                                                         | üzem / működés            | 1 x LED, zöld         |
| Tartozékok                                                                                                                              |                           |                       |
| Szállított tételek                                                                                                                      | Zárósapka:                | 2                     |
|                                                                                                                                         | cimkék:                   | 4                     |
| Megjegyzések                                                                                                                            |                           |                       |
| Csomagolási egység                                                                                                                      |                           | 1 db                  |
| Elektromos csatlakozás                                                                                                                  |                           |                       |
| Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm <sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> (55 x Ø 0,15 mm ) |                           |                       |
| Elektromos csatlakozás - horony                                                                                                         |                           |                       |
| Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm                              |                           |                       |
|                                                      |                           |                       |



## Központi elosztó

ZDO4H059MSS0005H11

### Csatlakozás

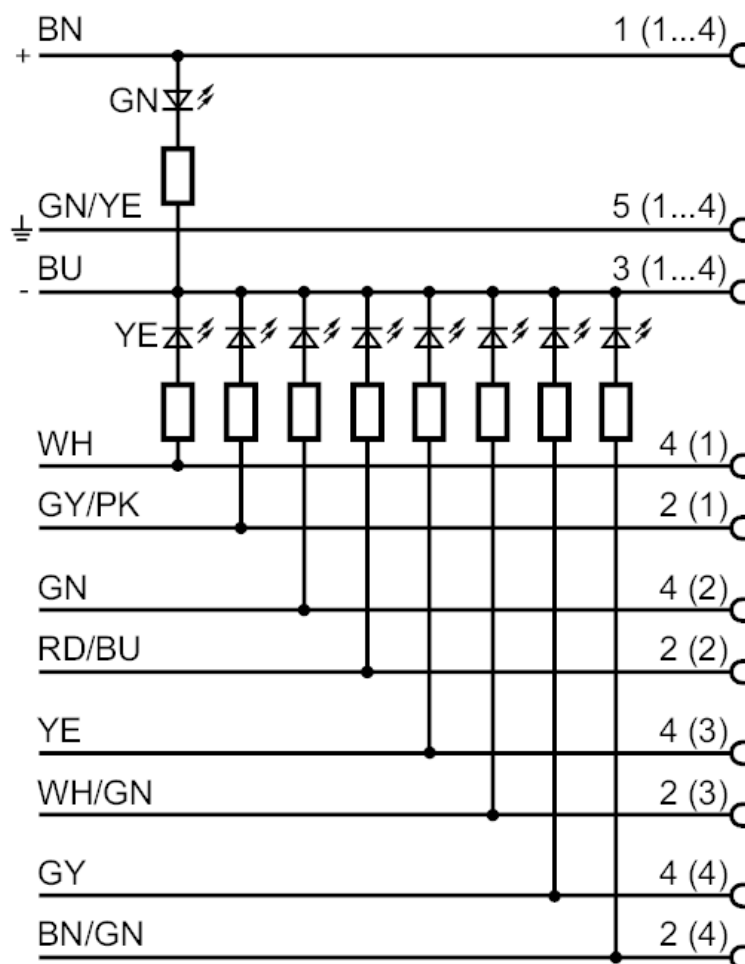

|      |            |
|------|------------|
| BN = | Érszínek : |
| BU = | barna      |
| GN = | kék        |
| GY = | zöld       |
| PK = | szürke     |
| RD = | rózsaszín  |
| WH = | piros      |
| YE = | fehér      |
|      | sárga      |