



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő

STN12ZBB/NPT-GEWINDE

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

No scale drawing available

Termékjellemzők

Folyamatcsatlakozás	1/2" NPT
---------------------	----------

Felhasználási terület

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
Közeg	folyadékok; Gázok
Nyomásállóság [bar]	30

Folyadékok

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
Közeghőmérséklet [°C]	0...120

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]	0...100
-----------------------	---------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronika-hoz	VS 0100
--	---------

Mérési / beállítási tartomány

Folyadékok

Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60

Gázok

Beállítási tartomány [cm/s]	100...2000
-----------------------------	------------

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens [K/min]	15
-----------------------------	----

Reakcióidők


Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------



**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

STN12ZBB/NPT-GEWINDE

Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		1/2" NPT
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, Silflex-PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Csatlakozás		

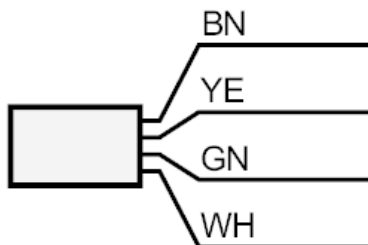

	Érszínek :
BN =	barna
GN =	zöld
WH =	fehér
YE =	sárga