




Modul kabinet kontrol AS-Interface

CabinetModule 4DI C

Produk tidak tersedia - entri arsip

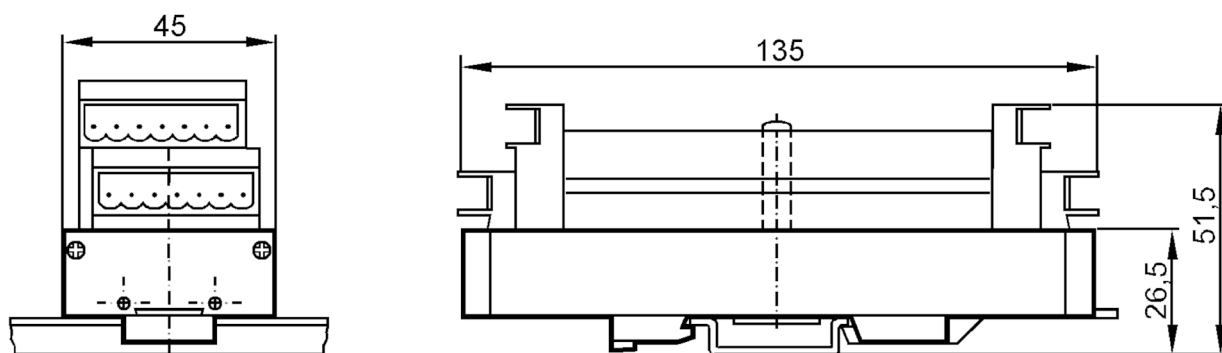

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 280

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4
-------------------------	-------------------------

Input

Jumlah input digital		4
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	200
Arus input Tinggi	[mA]	> 3
Arus input Rendah	[mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi	[V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya

Output

Desain kelistrikan	AS-i
Sirkuit	PNP

Kondisi pengoperasian


Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 20



Modul kabinet kontrol AS-Interface

CabinetModule 4DI C

Pengujian/persetujuan			
EME		EN 50295	
Klasifikasi AS-i			
Profil AS-i		S-0.0	
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	0	
Kode ID AS-i	[hex]	0	
Data teknis			
Tipe pemasangan		pemasangan pada rel DIN dan panel; pemasangan tali dimungkinkan	
Material		PA; PVC	
Elemen display/pengoperasian			
Display		status peralihan	LED, kuning
		operasi	LED, hijau
Keterangan			
Keterangan		Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.	
Jumlah paket		1 buah	
Koneksi listrik			
COMBICON:			
Koneksi			

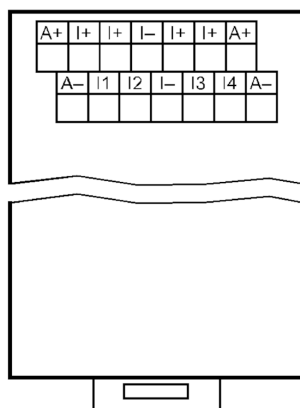

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Suplai sensor +24V
I-	Suplai sensor 0V
I1...I4	input peralihan sensor 1...4