




Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Produk tidak tersedia - entri arsip

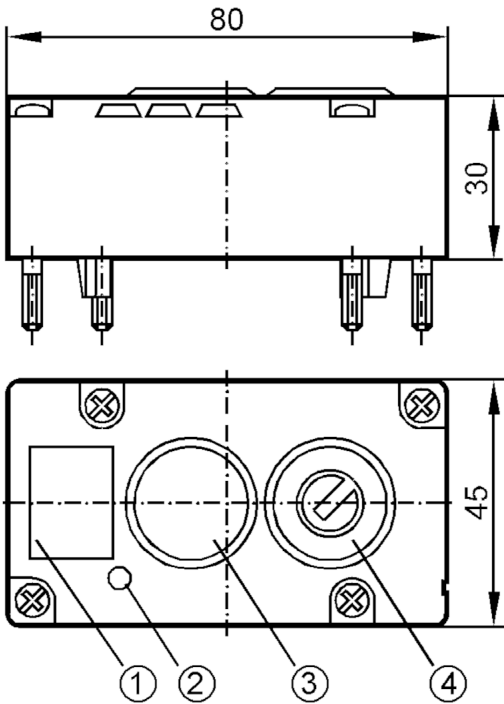

- 1 panel untuk pelabelan
- 2 LED
- 3 tombol tekan / LED
- 4 switch yang dioperasikan dengan tombol



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	55
Input		
Suplai sensor dari input		AS-i
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...85
Perlindungan		IP 40; (dengan tutup pelindung: IP 54)
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50295	
Klasifikasi AS-i		
Versi AS-i		2.1
Mode pengalamatan yang lebih luas		ya
AS-i master profile		M2; M3; M4
Profil AS-i		S-B.A.E
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	B
Kode ID AS-i	[hex]	A.E



Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Sertifikat AS-i	49202				
Penetapan bit data	bit data penetapan	D0 tidak digunakan	D1 LED	D2 switch yang dioperasikan dengan tombol	D3 tombol tekan
Data teknis					
Berat	[g]	117.5			
Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC dan SC				
Material	PBT				
Elemen display/pengoperasian					
Display	operasi		LED, hijau		
	kesalahan		LED, merah		
Keterangan					
Keterangan	Tombol tekan (EAO tipe 84) memberikan perlindungan terhadap kontak yang tidak disengaja.				
	Casing dan tombol tekan bisa diberi label.				
Jumlah paket	1 buah				
Koneksi listrik					
pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:					