


Unit evaluasi ringkas untuk pemantauan kecepatan

DIA3010-YPKG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: DI5021

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

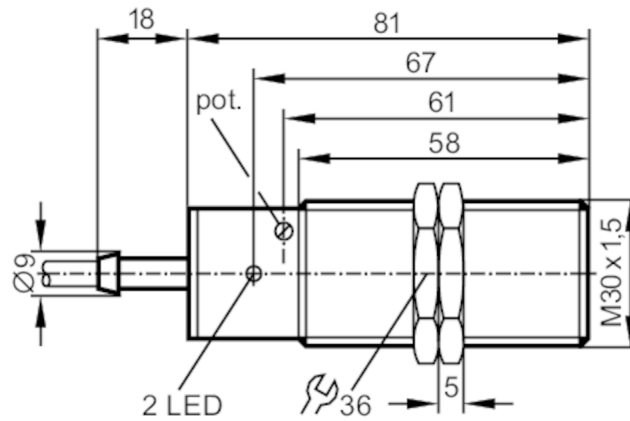

Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm]	10
Dimensi [mm]	M30 x 1.5 / L = 81

Aplikasi

Aplikasi	evaluasi gerakan berputar dan linier yang mudah yang berkaitan dengan kecepatan yang terlalu rendah; pemblokiran
----------	--

Data kelistrikan

Tegangan nominal DC	[V]	10...36
Konsumsi arus	[mA]	< 15
Pelindung polaritas terbalik		ya

Output

Jumlah total output	1
Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya tertutup
Penurunan tegangan maks. [V] pada output peralihan DC	2.5
Peringkat arus permanen dari [mA] output peralihan DC	250
Peringkat arus jangka pendek [mA] dari output peralihan	250
Tahan dari hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian


Jangkauan pendeteksian	[mm]	10
------------------------	------	----



Unit evaluasi ringkas untuk pemantauan kecepatan

DIA3010-YPKG

Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan	tidak
Rentang pengukuran/pengaturan	
Rentang pengaturan [Imp/min]	5...300
Akurasi/deviasi	
Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01]	10
Waktu respons	
Penunda pengaktifan [s]	15
Frekuensi peredaman maks. [Imp/min]	15000
Software/pemrograman	
Penyesuaian titik peralihan	potensiometer multiturn
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67
Data teknis	
Berat [g]	256.6
Pemasangan	flush mountable
Dimensi [mm]	M30 x 1.5 / L = 81
Penamaan ulir	M30 x 1.5
Material	kuningan lapisan khusus; PBT
Torsi pengencangan [Nm]	50
Elemen display/pengoperasian	
Display	status peralihan 1 x LED, hijau
Koneksi listrik	
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm ²	
Koneksi	

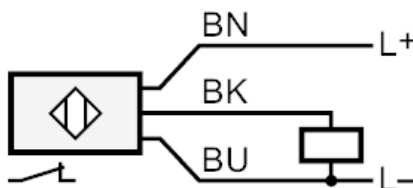

Warna core :

BK = hitam

BN = coklat

BU = biru