


Kepala pembaca/penulis RFID dengan CAN

DTMHF GBRWCODC03

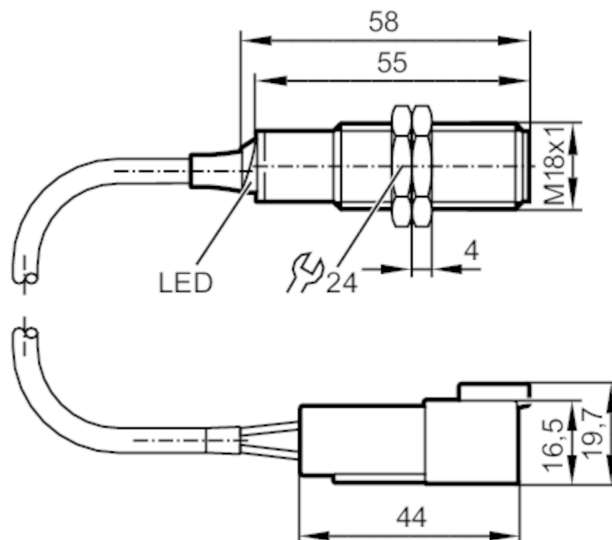

Aplikasi

Persetujuan radio untuk

AS; Kanada; EU/RED; Australia; Jepang; Cina; Taiwan; India; Singapura

Catatan tentang persetujuan radio

Daftar negara yang memberlakukan Pedoman Peralatan Radio Eropa 2014/53/EU (RED) dapat ditemukan di bagian "Download".

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

9...32 DC

Konsumsi arus [mA]

< 50 (24 V) / < 80 (12 V)

Kelas perlindungan

III

Frekuensi pengoperasian [MHz]

13,56

Standar RFID

ISO 15693

Zona pendeteksian

Jarak ke tag ID [mm]

≤ 15

Interface

Interface komunikasi

CAN

CAN

Protokol

CANopen

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]

-40...85

Suhu penyimpanan [°C]

-40...85

Perlindungan

IP 67; IP 69K

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan

EN 60068-2-27

40 g 6 ms / berulang

EN 60068-2-27

50 g 11 ms / tidak berulang

Ketahanan terhadap getaran

EN 60068-2-6

10 g 10...2000 Hz

MTTF [ANN]

506



Kepala pembaca/penulis RFID dengan CAN

DTMHF GBRWCODC03

Data teknis		
Berat	[g]	120.5
Casing		tipe berulir
Pemasangan		flush mountable
Dimensi	[mm]	M18 x 1 / L = 58
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		casing: baja tahan karat (1.4301/304); Tutup pelindung: PPS; colokan kabel: PUR
Torsi pengencangan	[Nm]	< 25

Elemen display/pengoperasian		
Display	Preoperational Mode	1 x LED, hijau lampu
	Operational Mode	1 x LED, hijau berkedip
	kesalahan	1 x LED, merah berkedip
	komunikasi tag	1 x LED, kuning lampu

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 0.8 m



1	CAN_H
2	CAN_L
3	GND
4	U+