



Display multifungsi untuk memantau putaran,
kecepatan dan waktu

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC



potongan panel 91 x 43 mm



Karakteristik produk

Dimensi [mm] 48 x 112 x 116

Aplikasi

Aplikasi evaluasi dan display universal untuk semua unit fisik yang dapat diperoleh dari urutan pulsa

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC

Konsumsi arus [mA] 100

Input/output

Jumlah input dan output Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 4; Jumlah output analog: 1

Input

Jumlah input digital 2

Output

Jumlah output digital 4

Jumlah output analog 1

Output arus analog [mA] 0...20

Beban maks. [Ω] 270

Output tegangan analog [V] -10...10

Output analog presisi [%] 0,1

Pelindung beban berlebih ya

Resolusi output analog 16 bit

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -20...60

Suhu penyimpanan [°C] -25...70

Perlindungan IP 65

Terminal peringkat perlindungan IP 20



Display multifungsi untuk memantau putaran,
kecepatan dan waktu


DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Data teknis	
Berat [g]	302.5
Tipe pemasangan	potongan panel: 91 x 43 mm
Dimensi [mm]	48 x 112 x 116
Material	Noryl UL94-V-0

Elemen display/pengoperasian		
Display	display berwarna	display LCD grafis penuh, layar sentuh

Koneksi listrik	
terminal sekrup:	
Koneksi	

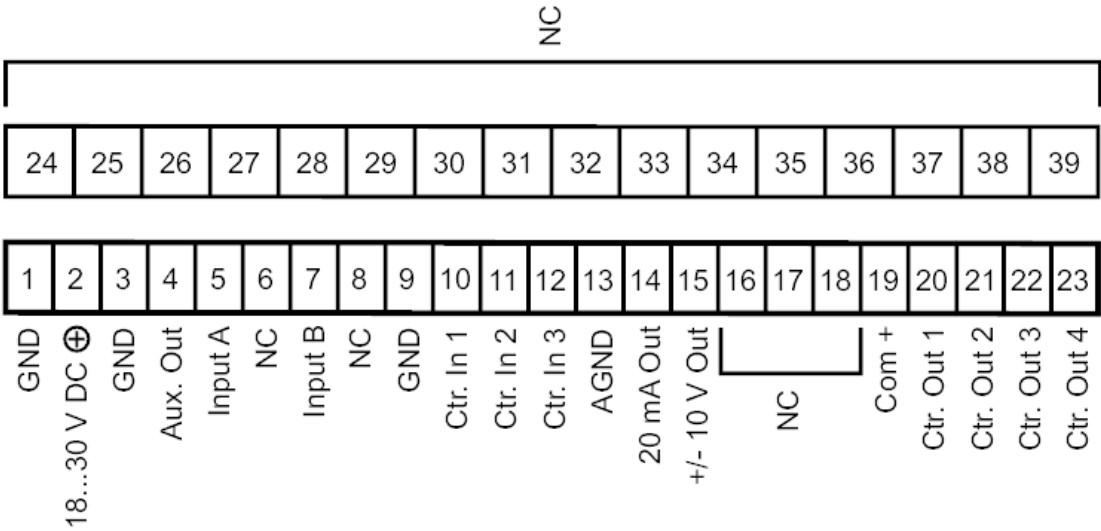

NC: tidak digunakan