


## Klem pemasangan silinder clean-line untuk sensor silinder

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D16

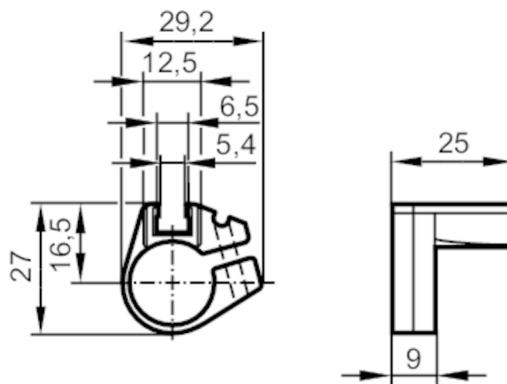

### Aplikasi

Desain untuk berbagai tipe MKT

### Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] 0...50

### Data teknis

Berat [g] 8.3

Material klem pemasangan: POM; perlengkapan: aluminium; sekrup: baja tahan karat

Torsi pengencangan [Nm] 0.5; (Sekrup pemasangan)

Diameter piston [mm] 16

### Aksesoris

Item dikirim sekrup kepala soket: 1 x SW2,5

### Keterangan

Jumlah paket 1 buah

### Diagram dan grafik

Instalasi

