


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-E3/1,5M

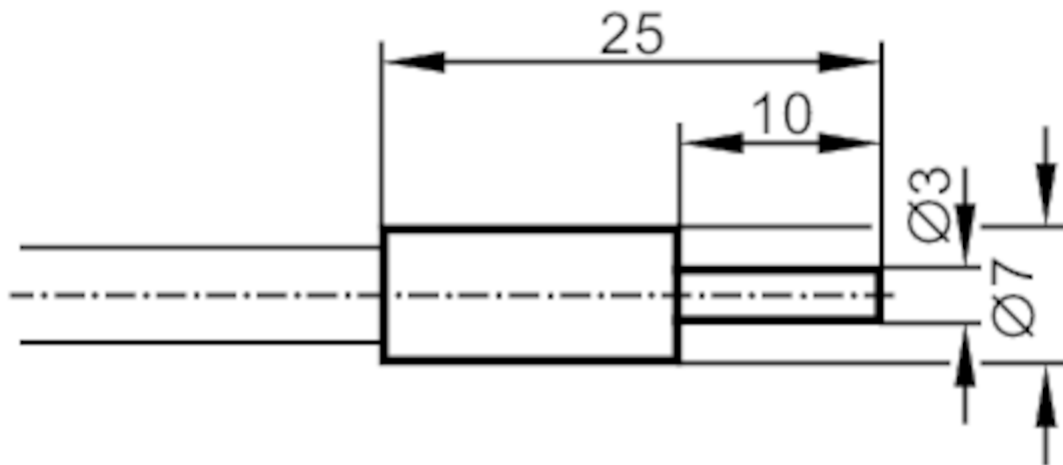

Aplikasi	
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus
Aplikasi	Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang; Tahan terhadap berbagai bahan kimia agresif
Zona pendeteksian	
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Jangkauan fiber optik [mm]	350
OKF	
Jangkauan fiber optik [mm]	36
OOF	
Jangkauan fiber optik [mm]	180
OUF	
Jangkauan fiber optik [mm]	36
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-20...150
Data teknis	
Berat [g]	108.5
Versi kepala pendeteksian	lurus

E20526



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-E3/1,5M

Diameter kepala pendeteksian [mm]	3
Panjang kepala pendeteksian [mm]	10
Panjang total [mm]	1500
Radius pembengkokan min. [mm]	20
Susunan fiber	⓪
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	silikon logam
Aksesori	
Item dikirim	E20102
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah