


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

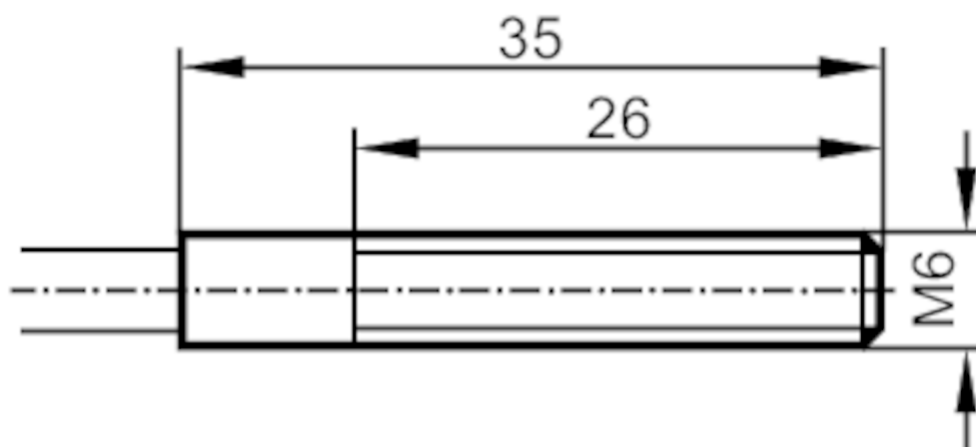

Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

60

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

90

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

570

OO50

Jangkauan fiber optik

[mm]

300

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...70

Data teknis

Berat

[g]

48.5

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

E20654



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

Panjang kepala pendeteksian [mm]	35
Panjang total [mm]	2000
Radius pembengkokan min. [mm]	30
Susunan fiber	
Diameter core [mm]	1 x 1 + 16 x 0.25
Material fiber	PMMA
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PE

Aksesori

Item dikirim	mur segi enam: 2 x M6, baja tahan karat washer pengunci bergerigi: 2
Aksesori (opsional)	Pemotong untuk fiber optik:, E20600

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------