




**Perlengkapan untuk pemasangan dan penyesuaian  
presisensor laser**

FINE ADJUSTMENT LASER UNIT

Produk tidak tersedia - entri arsip

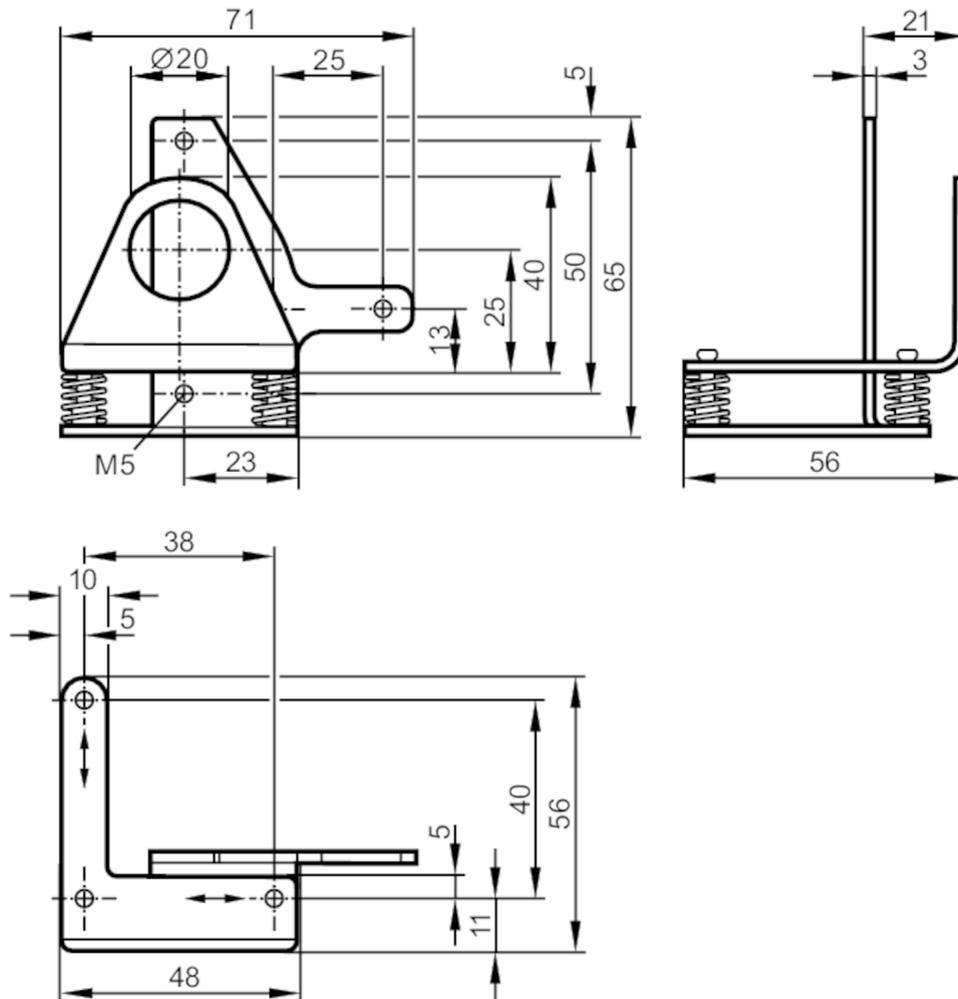

<b>Aplikasi</b>	
Desain	pemasangan klem
<b>Data teknis</b>	
Tipe pemasangan	batang atau yang berdiri sendiri tergantung pada klem
Material	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Jangkauan penyalarsan	penyesuaian presisi dalam 2 sumbu ± 4°
<b>Aksesori</b>	
Aksesori (opsional)	Klem:, untuk pemasangan batang, E20795 Klem:, untuk pemasangan yang berdiri sendiri, E20796
<b>Keterangan</b>	
Keterangan	Untuk memasang unit O5 diperlukan baut kepala silinder M5 x 25 mm. Untuk memasang unit OL diperlukan baut kepala silinder M5 x 30 mm.
Jumlah paket	1 buah