




Switch kemiringan

R360/INCLINATION SWITCH

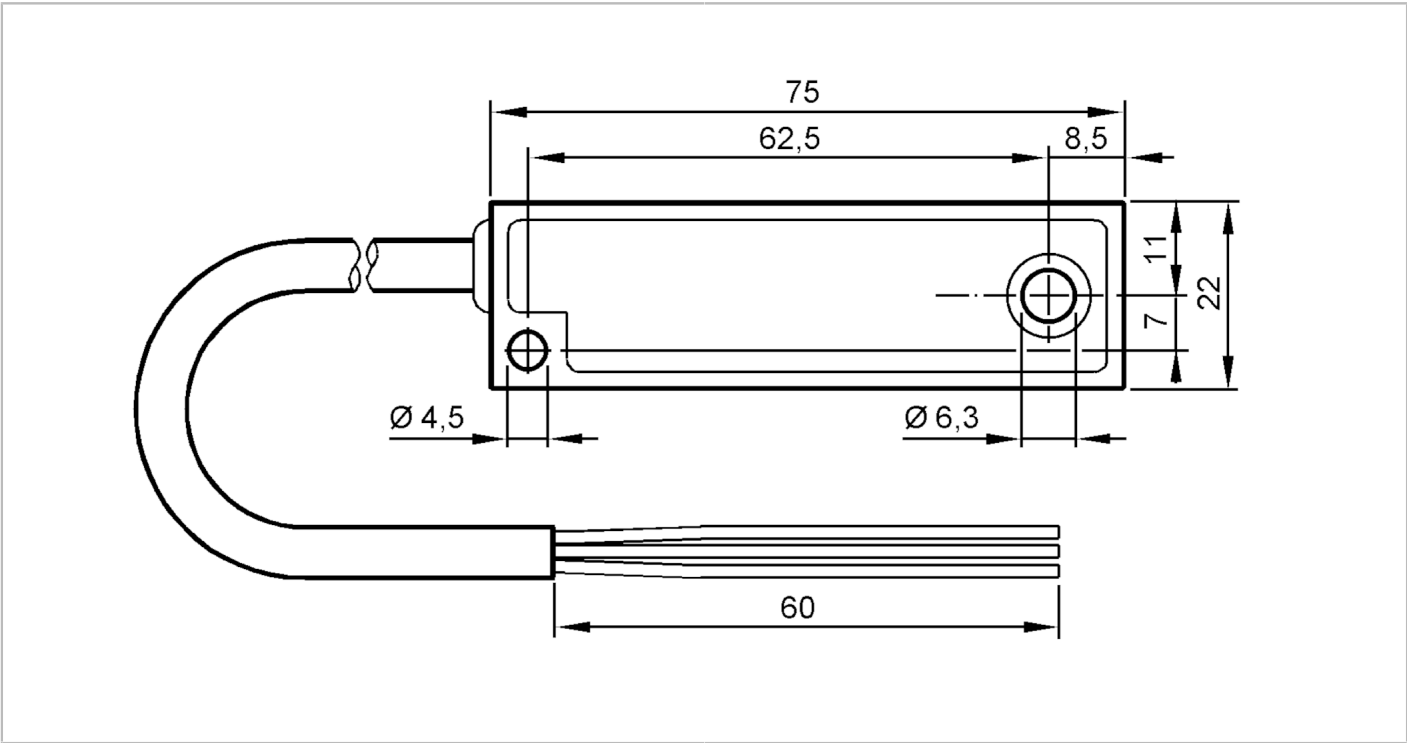


Karakteristik produk	
Jumlah sumbu pengukuran	1; (Z)
Rentang sudut [°]	1...-6
Casing	casing plastik
Aplikasi	
Prinsip fungsi	statis
Prinsip pengoperasian	logam mulia dengan cairan
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	8...30 DC
Konsumsi arus maks. [mA]	700
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Pelindung polaritas terbalik	ya
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Output	
Sinyal output	sinyal peralihan
Jumlah output digital	1
Fungsi output	biasanya terbuka
Rentang pengukuran/pengaturan	
Catatan tentang setpoint SP	titik peralihan (ON): 0° = horizontal (absolute) installation position
	titik reset (OFF): -2...-5° (counterclockwise movement of the cable outlet)
	hysteresis SP and RP: +/- 1°



Switch kemiringan

R360/INCLINATION SWITCH

Jumlah sumbu pengukuran		1; (Z)
Rentang sudut	[°]	1...-6
Akurasi/deviasi		
Akurasi	[°]	0,2
Kemampuan pengulangan	[°]	<0,2
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-30...80
Suhu penyimpanan	[°C]	-30...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
MTTF	[ANN]	571
Data teknis		
Berat	[g]	226.9
Casing		casing plastik
Tipe pemasangan		Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
Dimensi	[mm]	75 x 22 x 18
Orientasi pemasangan		horizontal
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 3.1 m, PVC		
Koneksi		

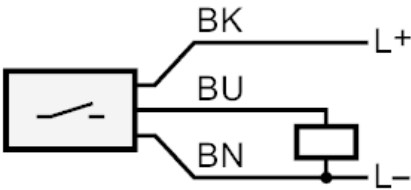


L+	hitam
L-	coklat
Out	biru

Switch kemiringan

R360/INCLINATION SWITCH

Diagram dan grafik

arah pengukuran dan pemasangan

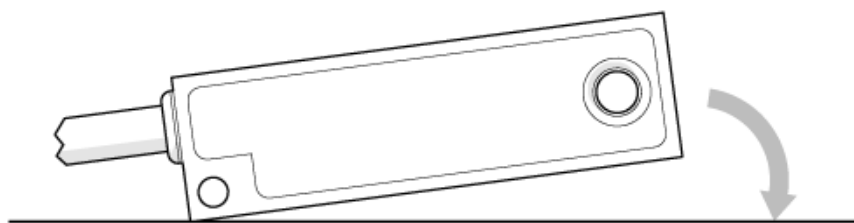

posisi pemasangan horizontal / rotasi pada sumbu z