


## Modul AS-Interface ClassicLine yang aman

Evaluation unit, asi

Produk tidak tersedia - entri arsip

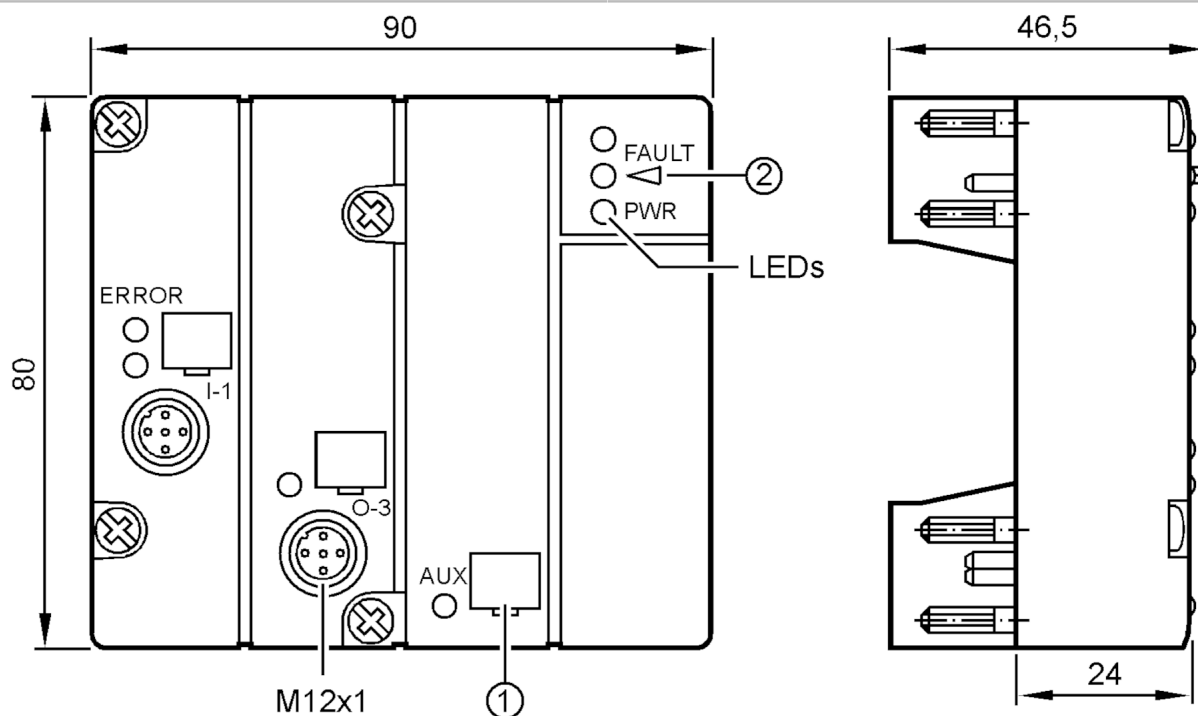

- 1 panel untuk pelabelan  
2 pengaman adaptor inframerah



## Data kelistrikan

|                        |      |                                                                                                                                                               |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tegangan pengoperasian | [V]  | 26.5...31.6 DC; (persyaratan tegangan terbatas untuk UL 508: tegangan pengoperasian yang terisolasi secara elektrik dilindungi oleh perangkat kelebihan arus) |
| Konsumsi arus          | [mA] | < 250                                                                                                                                                         |

## Input

|                                              |     |                                  |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| Suplai sensor dari input                     |     | AS-i                             |
| Suplai tegangan                              | [V] | 19.2...30; (melalui kabel pipih) |
| Input digital terlindung dari hubung singkat |     | ya                               |

## Output

|                             |      |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desain kelistrikan          |      | AS-i                                                                                                                                                                                                                           |
| Rentang tegangan DC         | [V]  | 15...30; (sesuai EN 50106 (PELV) melalui modul kopling FC-E; melalui kabel pipih; persyaratan tegangan terbatas untuk UL 508: tegangan pengoperasian yang terisolasi secara elektrik dilindungi oleh perangkat kelebihan arus) |
| Beban arus maks. per output | [mA] | 500; (PNP)                                                                                                                                                                                                                     |
| Tahan dari hubung singkat   |      | ya                                                                                                                                                                                                                             |
| Terpisah secara elektrik    |      | ya                                                                                                                                                                                                                             |


## Kondisi pengoperasian

|              |      |          |
|--------------|------|----------|
| Suhu sekitar | [°C] | -25...55 |
| Perlindungan |      | IP 67    |



## Modul AS-Interface ClassicLine yang aman

Evaluation unit, asi

| Pengujian/persetujuan                                                                          |                                           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| EME                                                                                            | EN 50295                                  |                 |
| Klasifikasi AS-i                                                                               |                                           |                 |
| Versi AS-i                                                                                     | 2.1                                       |                 |
| Pengalamatan AS-i                                                                              | Pengalamatan IR dimungkinkan              |                 |
| Profil AS-i                                                                                    | S-7.B.E                                   |                 |
| Konfigurasi I/O AS-i                                                                           | [hex]                                     | 7               |
| Kode ID AS-i                                                                                   | [hex]                                     | B.E             |
| Sertifikat AS-i                                                                                | 61801                                     |                 |
| Data teknis                                                                                    |                                           |                 |
| Tipe pemasangan                                                                                | Interface AS-i untuk bagian bawah FC/FC-E |                 |
| Material                                                                                       | PBT; massa pengisian pot: Guronic C400-0  |                 |
| Elemen display/pengoperasian                                                                   |                                           |                 |
| Display                                                                                        |                                           | 2 x LED, merah  |
|                                                                                                |                                           | 2 x LED, hijau  |
|                                                                                                |                                           | 2 x LED, kuning |
| Aksesori                                                                                       |                                           |                 |
| Item dikirim                                                                                   | Tutup pelindung: M12                      |                 |
| Keterangan                                                                                     |                                           |                 |
| Jumlah paket                                                                                   | 1 buah                                    |                 |
| Koneksi listrik                                                                                |                                           |                 |
| Konektor: M12; pengkodean: A                                                                   |                                           |                 |
| <div></div> |                                           |                 |